

INSTRUCTIVO DE ARMADO TREPADOR NUEVO IGLÚ TR-600

ESPECIFICACIONES GENERALES DIMENSIONES INSTALADO

Largo: 2,07 m

Ancho: 2,07 m

Altura: 1,92 m

Área de Seguridad: 5,76 x 6,08 m


COMPONENTES

PARTES Y PIEZAS

- 3 Laterales (1 zig-zag, 1 rectángulo, 1 malla)
- 1 Toma estructuras

INDICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACION



Para instalar el producto debe contar con una superficie resistente como pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas (**ESPESOR MINIMO 20CM**). En el caso de veredas de baldosa, sólo se recomienda si éstas tienen una buena base estructural.

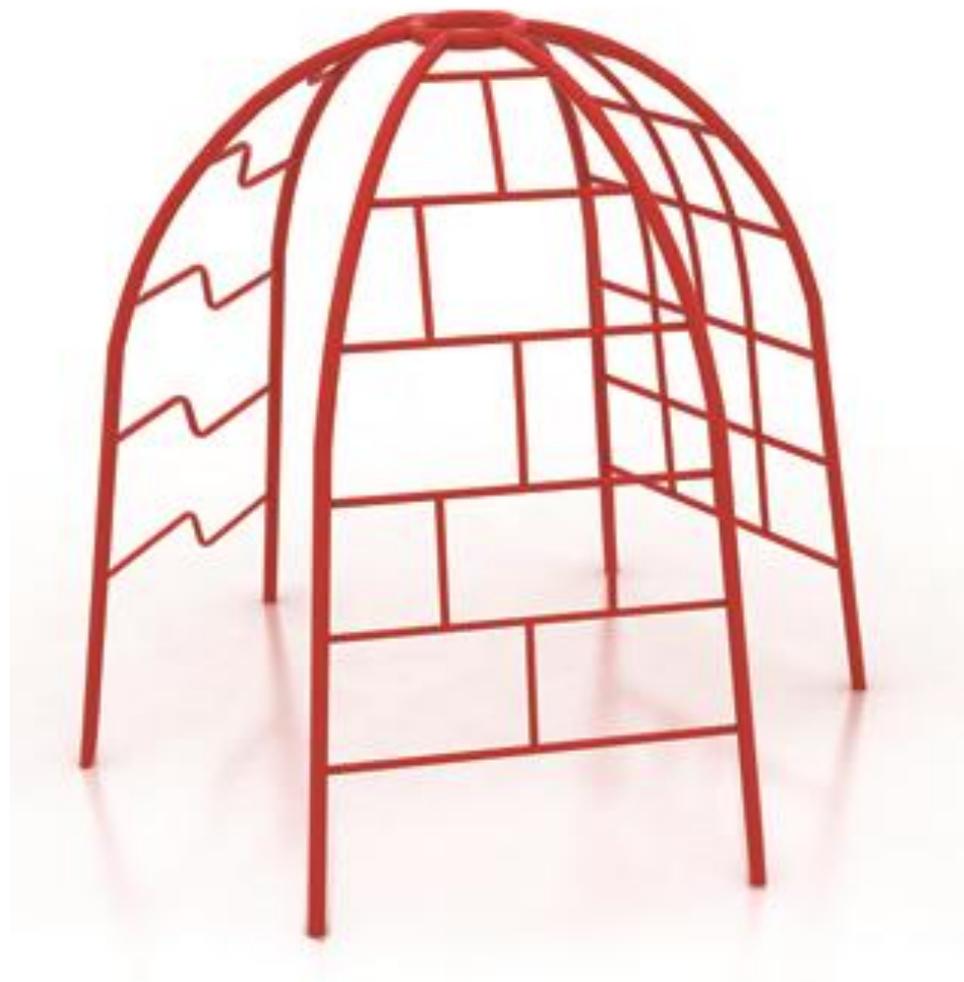


FUNDACIONES

INSTRUCCIONES GENERALES DE ARMADO

- ✓ Trazado de terreno
- ✓ Excavaciones
- ✓ Emplantillado o preparación de sub-base
- ✓ Toma de niveles
- ✓ Desembalaje del producto
- ✓ Armado del juego (Según pasos en siguiente lámina)
- ✓ Nivelación y alineación
- ✓ Preparación de Hormigón para fundaciones
- ✓ Relleno de fundaciones
- ✓ Fijación (estacado-Amarras)
- ✓ Terminaciones de armado, colocación de accesorios
- ✓ Revisión general, apriete de pernos.
- ✓ Limpieza general.
- ✓
- ✓ Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego

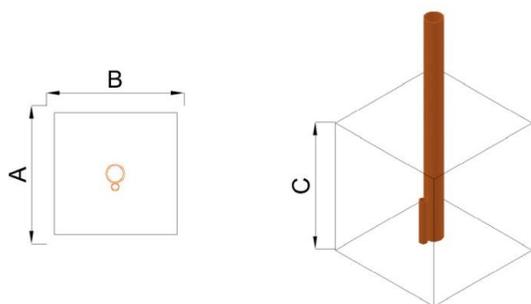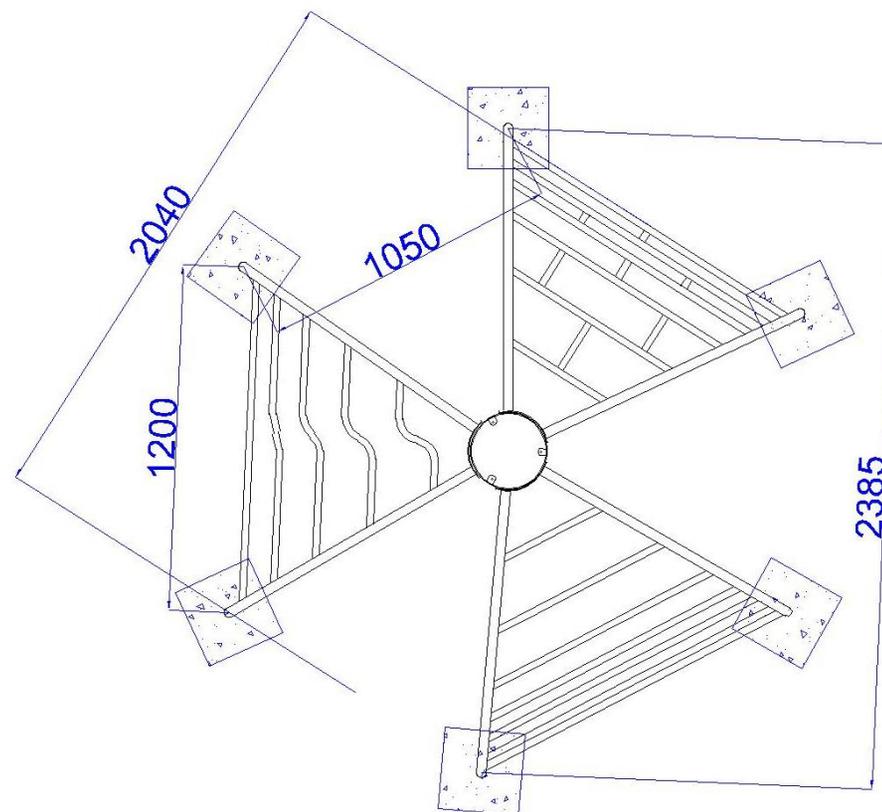


FUNDACIONES	CANTIDAD	DIMENSIONES		
		(A) LARGO	(B) ANCHO	(C) ALTO
Pilares	6	300	300	300

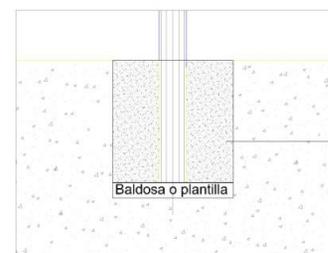


Fundación de hormigón.
H25 Clase 4

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Identifique la argolla central e instale los laterales en ella, con los pernos indicados en la imagen:

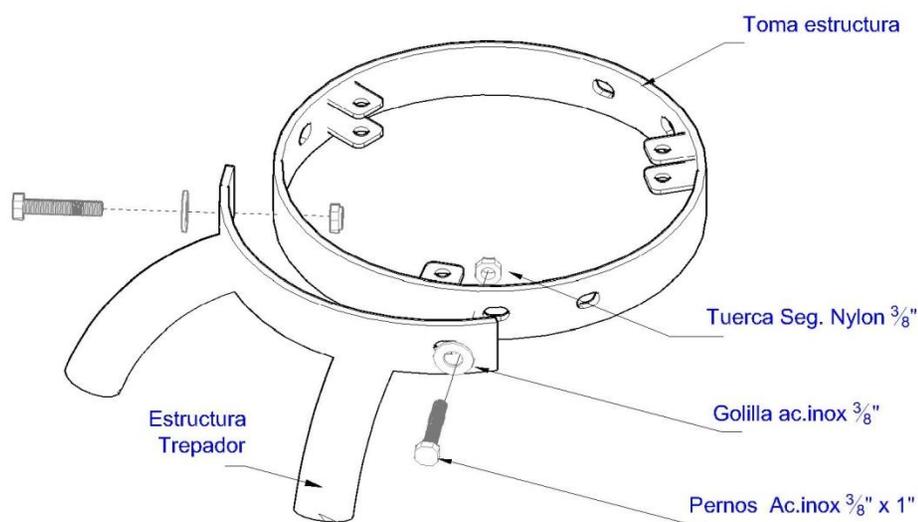

Luego de instalados los laterales tape la argolla con las tapas plásticas.

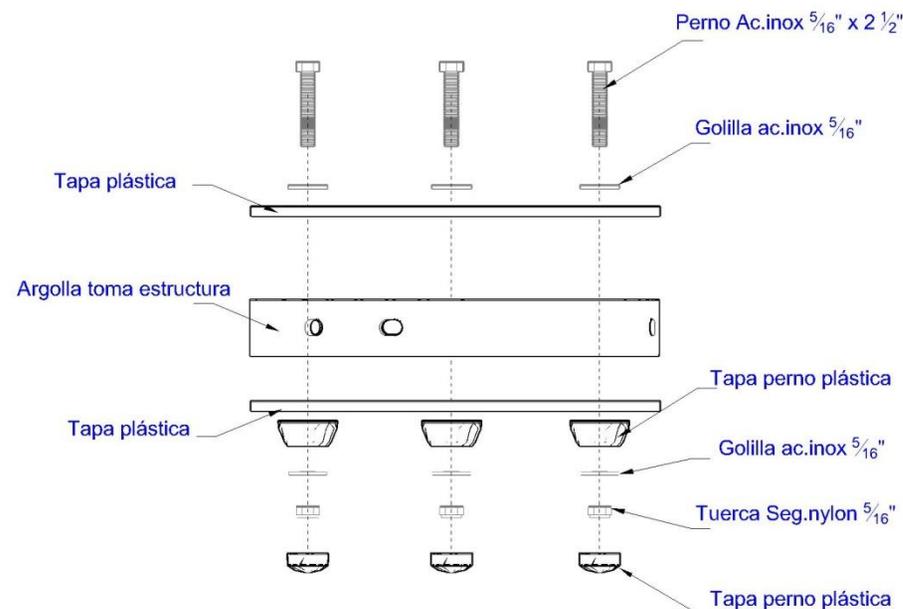

¡Gracias por preferir nuestros productos!

