


NCh ISO 2909 9001

Botones de Sensoriales / JS - 05

Vista general del producto:

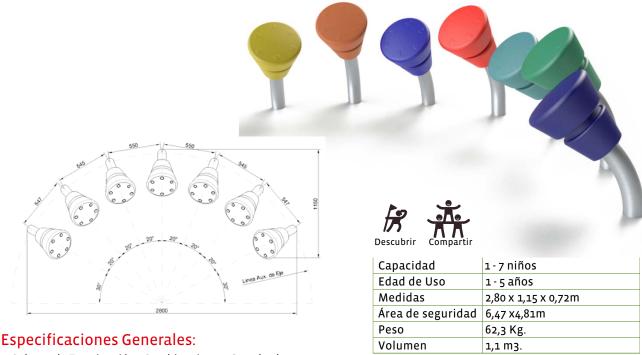

- > Colores de Terminación: Combinaciones Standard
- · Rojo Gris
- · Azul Gris
- · Azul Oscuro Gris
- · Amarillo Gris
- · Verde Gris
- · Turquesa Gris
- · Naranjo Gris

Componentes:

- > Partes Metálicas:
- · 7 Anclajes para Botones.
- > Partes Plásticas:
- · 7 Botones

Especificaciones Técnicas:

- > Aceros:
- · Postes: Cañería ISO65, Ø3" x 3,2mm. de espesor, galvanizada.
- · Argollas de unión: Plancha Metálica 4mm de espesor.
- · Anclaje: Cañería ISO65 Ø 3/4" x 2.3mm. de espesor, galvanizada.

Terminación Superficial:

- · Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- · Enjuague
- · Fosfatizado Químico
- · Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), sin plomo.

Todos los componentes metálicos son galvanizados en caliente, con un espesor entre 40 a 50 µm, más pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20)