


## Bicicletero U Invertida / PBM-002

### Vista General:

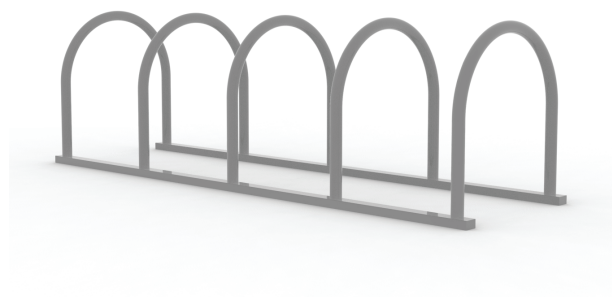

### Características Funcionales:

Paradero de bicicletas antivandálico que tiene una separación mínima de 500 mm entre "argollas", según norma, lo que permite un mejor posicionamiento de la bicicleta.

Capacidad	1 a 5 Bicicletas
Dimensiones	2.25 x 0.57 x 0.62 [m]
Área de Seguridad	4.25 x 4.57 [m]

### Componentes:

- > Cañería ISO 65 1 1/4". / 5 unidades.
- > Perfil Rect. ASTM A-500 50 x 30 mm . / 2 unidades.
- > Pletina de Acero en 5 mm. / 6 unidades.

### Colores:

- > Rojo (10).
- > Verde Oscuro (45).
- > Azul Oscuro (55).
- > Lila (70).
- > Verde Claro (40).
- > Azul Claro (50).
- > Naranja (20).
- > Negro (01).

### Tipo de Anclaje:

- > Producto apernado.

### Tratamiento de Protección:

#### Primer Tratamiento

- > Galvanizado en caliente (Opcional).
- > Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

#### Segundo Tratamiento

- > Pulido mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

#### Tercer Tratamiento

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a 60°C.
- > Enjuague por agua.

#### Cuarto Tratamiento

- > Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

### Terminación Superficial:

#### Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

- > Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.