


## Toldo 4 Puntas - 7.5 x 6.5 m / TS-004

### Vista General:

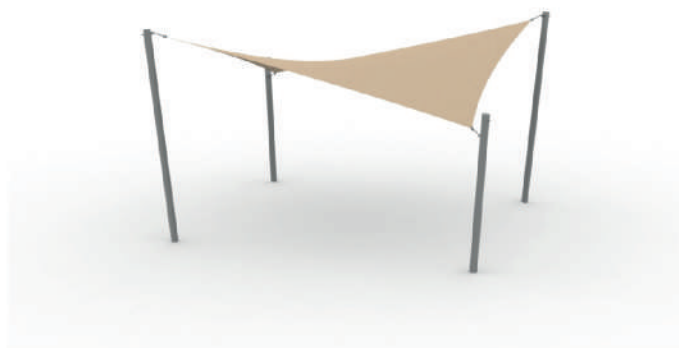

### Características Funcionales:

Toldo que nos ofrece una gran solución para protegernos de la intemperie y del calor del sol.

Son de estructuras ligeras, fabricadas en HDPE. Este material es tensado por pilares o sobre una estructura existente.

Además, nos entrega una imagen estética y moderna, rentabilizando los espacios adaptándose a distintos entornos.

Medidas	7.5 x 6.5 x 5.0 (3.5) [m]
Peso	-----

### Dimensiones Instalado:

- > Alto máximo de postes: 5.0 [m] / Tela: 4.9 [m].
- > Alto mínimo de postes: 3.5 [m] / Tela: 3.0 [m].
- > Dimensiones entre postes esquineros: 7.5 x 6.5 [m].

### Fundaciones:

Fundación de 1.25 x 1.25 x 1 [m] de profundidad con hormigón G20.

### Componentes:

- > Postes / 4 unidades.
- > Herrajes / 5 tipologías.
  - > Argollas.
  - > Grillete Lira.
  - > Tensor Tubular con Vaina 12 [mm].
  - > Grilletes Rectos.
  - > Cable de Acero Inoxidable.
- > Telas / 1 unidades.

### Especificaciones Acero:

- > Cañería ASTM A-53 Galvanizada Ø 6" x 5 mm.
- > Herrajes en Acero Inoxidable AINSI 304 o AINSI 316, o acero galvanizado/forjado de alta resistencia.
- > Cable de Acero Inoxidable en construcción de 6x9 alma de fibra.
- > Placa de Fijación para Tela en Acero de 10 mm y

### Especificaciones Tela:

- > Tela de polietileno virgen de alta densidad con estabilizadores UV.
- > Pigmentos con rango 7 - 8 en la escala de resistencia del color en exteriores. Esta escala indica la capacidad del pigmento para oponerse a la decoloración por efecto de la radiación UV.
- > Tejido en monofilamento y cinta dando mucha estabilidad dimensional. Tricotado de forma de asegurar que el material no se abrirá al ser cortado.
- > Factor de sombra hasta 95%.
- > Factor de bloque UV hasta 97%
- > Temperatura mínima menor a 25°C (-25°C).
- > Temperatura máxima de 70°C.
- > Peso específico de 190 y 340 gramos por metro cuadrado (según tipo de tela).
- > Esperanza de vida mínima de 10 años expuesta al sol de forma permanente.
- > Grosor de tela entre 1.2 y 1.6mm (según tipo de tela).