


Instructivo de Instalación y Armado

Bosque de Troncos / LM-012

Última Actualización
12/04/2023

ISO
9001

Vista General:

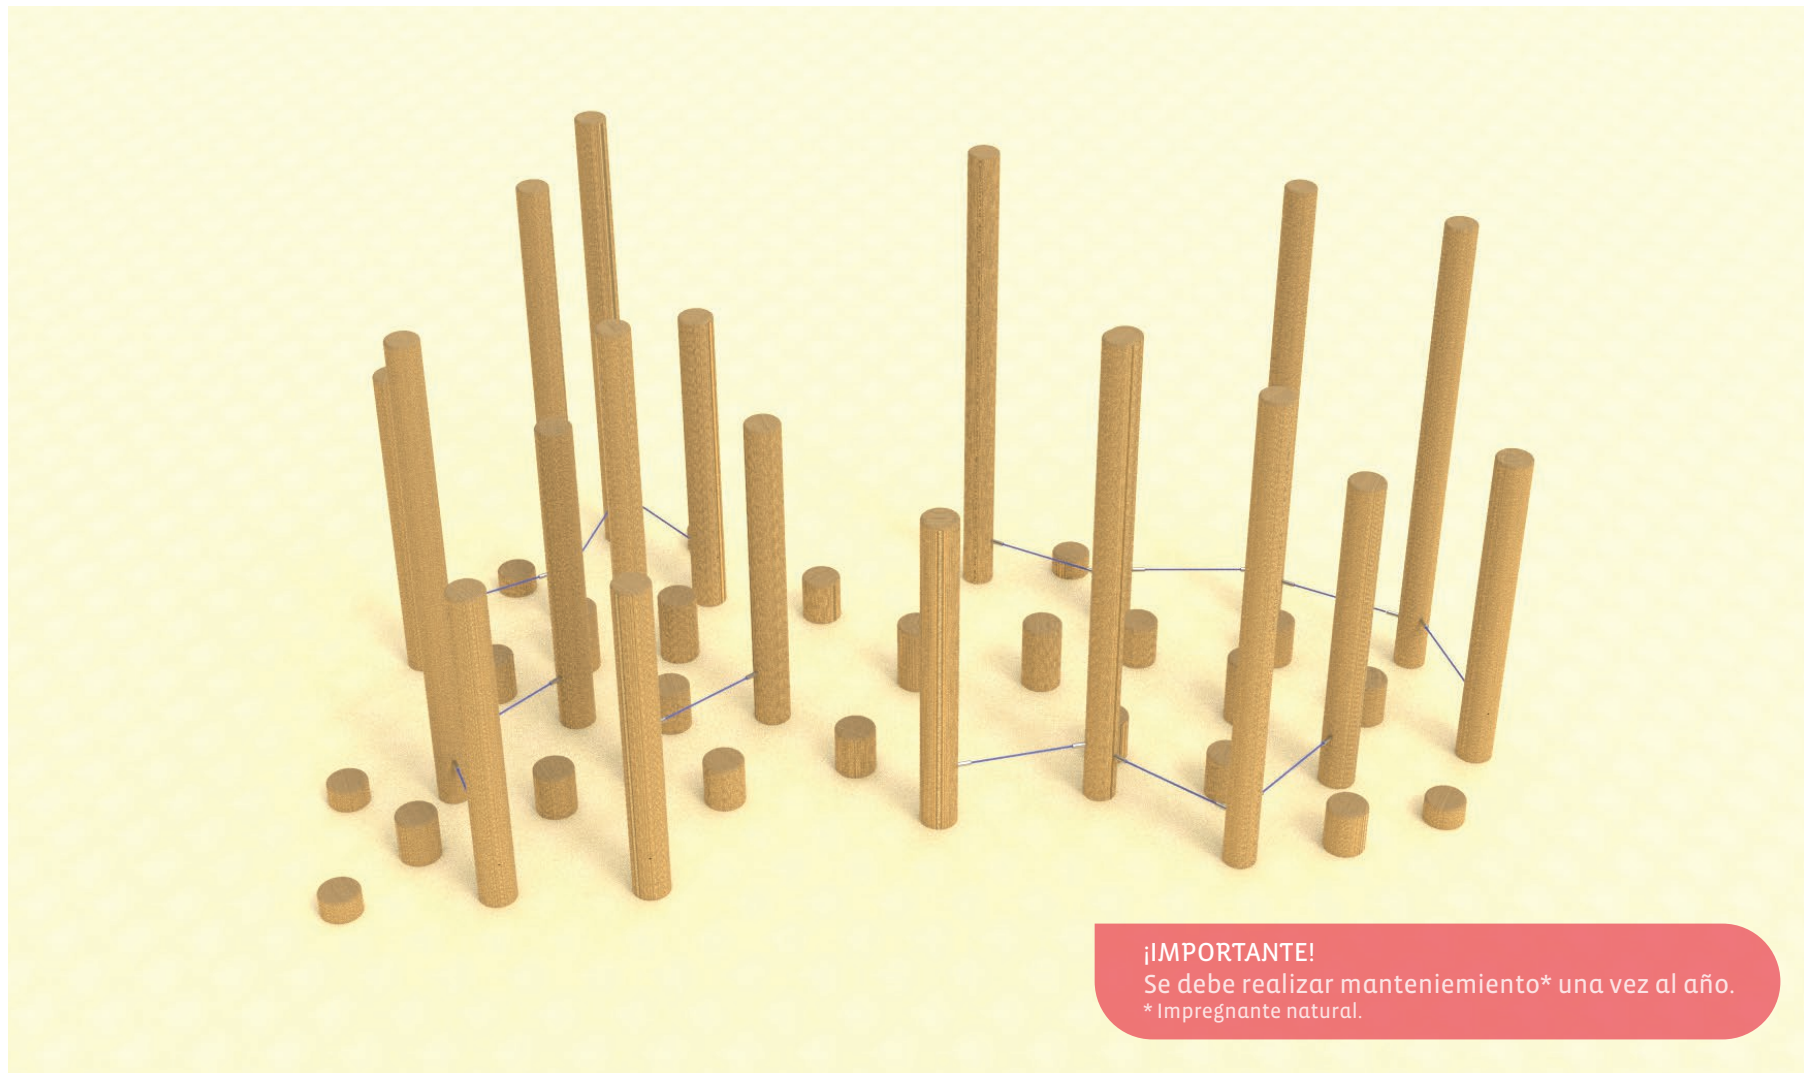

¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.


Especificaciones Generales

- > Largo: 5.4 [m]
- > Ancho: 3.2 [m]
- > Altura: 2.5 [m]
- > Área de Seguridad: 9 x 6.8 [m] / (pág. 6)

Componentes:

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:


Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-----	Rollizo 6" x 2900	01
2	-----	Rollizo 6" x 2900 (1)	01
3	-----	Rollizo 6" x 2900 (2)	01
4	-----	Rollizo 6" x 2900 (3)	01
5	-----	Rollizo 6" x 2900 (4)	01
6	-----	Rollizo 6" x 2900 (5)	01
7	-----	Rollizo 6" x 2900 (6)	01
8	-----	Rollizo 6" x 2900 (7)	01
9	-----	Rollizo 6" x 2900 (8)	01
10	-----	Rollizo 7" x 2100	01
11	-----	Rollizo 7" x 2100 (1)	01
12	-----	Rollizo 7" x 2100 (2)	01
13	-----	Rollizo 7" x 2100 (3)	01
14	-----	Rollizo 7" x 2100 (4)	01
15	-----	Rollizo 7" x 2100 (5)	01
16	-----	Rollizo 7" x 2100 (6)	01
17	-----	Rollizo 7" x 2100 (7)	01
18	-----	Rollizo 7" x 2100 (8)	01
19	-----	Rollizo 7" x 2100 (9)	01
20	-----	Rollizo 8" x 520	06
21	-----	Rollizo 8" x 640	13
22	-----	Rollizo 8" x 760	05
23	5202410	Cuerda Azul Ø16	14
24	-----	Caja de Pernería	01

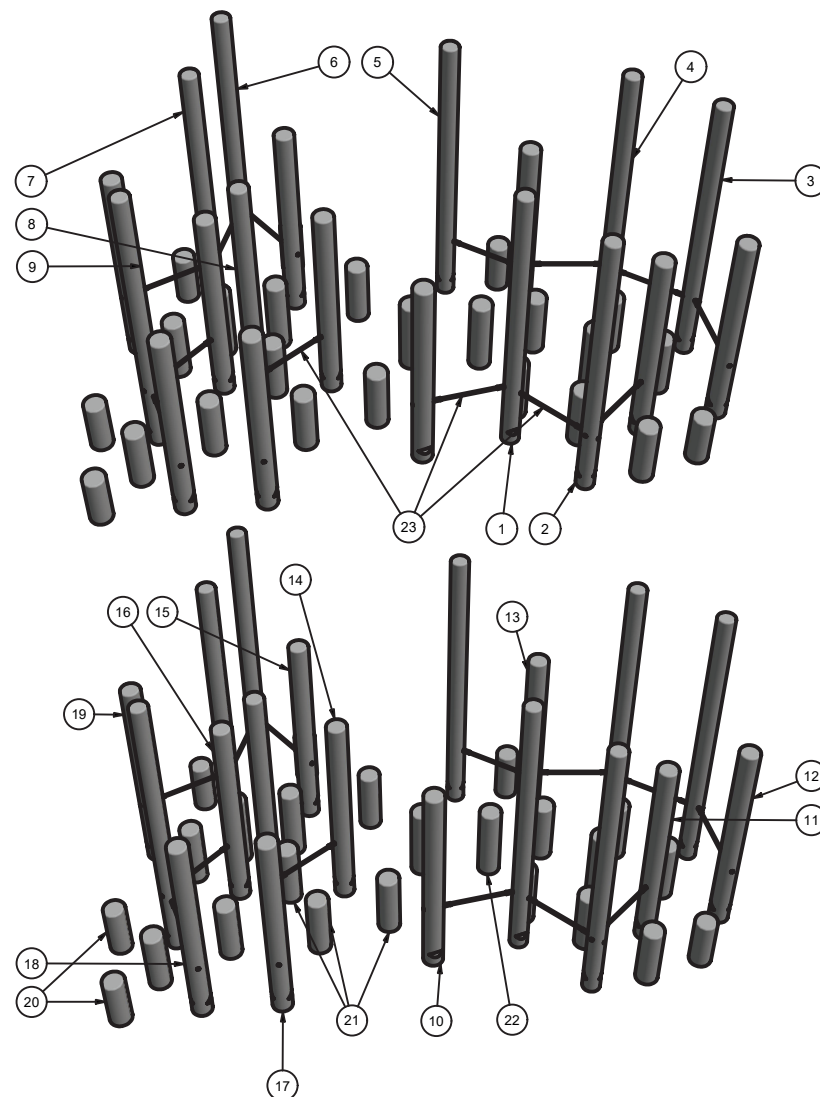



Fundaciones

- › Trazar cuadrícula de referencia en el terreno.
- › Identificar la ubicación exacta del producto.
- › Marcar posición de fundacion, según plano.
- › Excavaciones según medidas indicadas en recuadro.
- › Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- › Desembalaje.
- › Posicionar rollizos de referencia.
- › Instalar rollizos utilizando como referencia cuadrícula inicial.
- › Ensamblar cuerdas para ajustar distancia entre rollizos.
- › Nivelación y alineación.
- › Fijación (estacado-amarras).
- › Preparación de hormigón para fundaciones.
- › Relleno de fundaciones.
- › Revisión general, apriete de pernos.
- › Retiro de estacas o amarras.
- › Limpieza general.
- › Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

GRÁFICA DE FUNDACIÓN

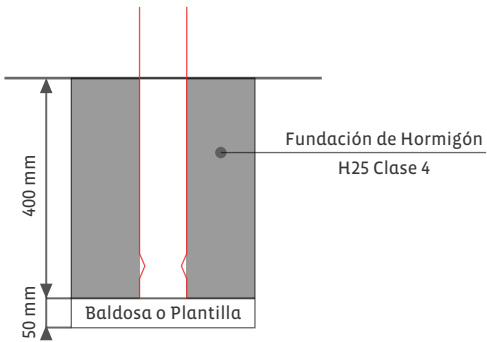


Fundaciones	Cantidad	Dimensiones		
		(A) Largo	(B) Ancho	(C) Alto
Rollizos	1	6040	3684	400

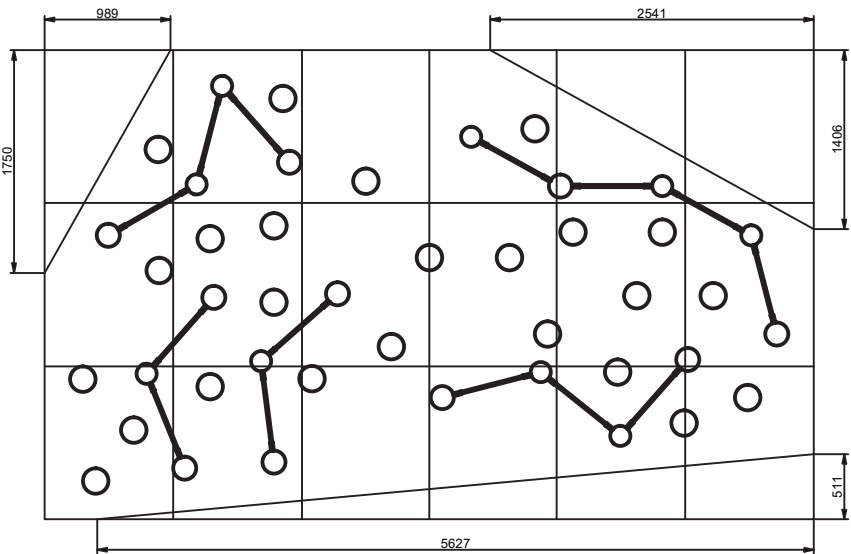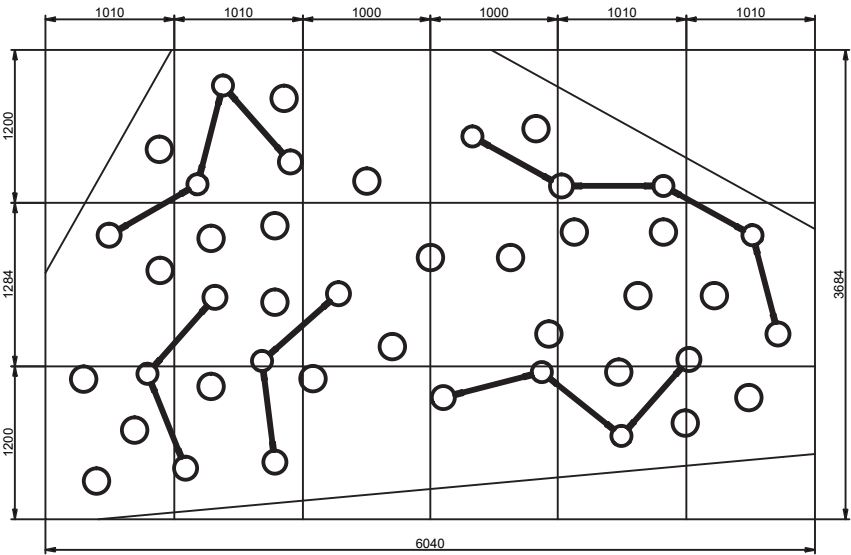

- › Trazar cuadrícula de referencia en el terreno.
- › Identificar la ubicación exacta del producto.
- › Marcar posición de fundación, según plano.
- › Excavaciones según medidas indicadas en recuadro.
- › Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- › Desembalaje.
- › Posicionar rollizos de referencia.
- › Instalar rollizos utilizando como referencia cuadrícula inicial.
- › Ensamblar cuerdas para ajustar distancia entre rollizos.
- › Nivelación y alineación.
- › Fijación (estacado-amarras).
- › Preparación de hormigón para fundaciones.
- › Relleno de fundaciones.
- › Revisión general, apriete de pernos.
- › Retiro de estacas o amarras.
- › Limpieza general.
- › Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

Diagrama de la sección transversal de la base de un pilar. Muestra una fundación de hormigón de 400 mm de altura y una baldosa o plantilla de 50 mm de espesor. Se indican las armaduras de acero H25 Clase 4.

Fundaciones	Cantidad	Dimensiones		
		(A) Largo	(B) Ancho	(C) Alto
Rollizos	1	6040	3684	400

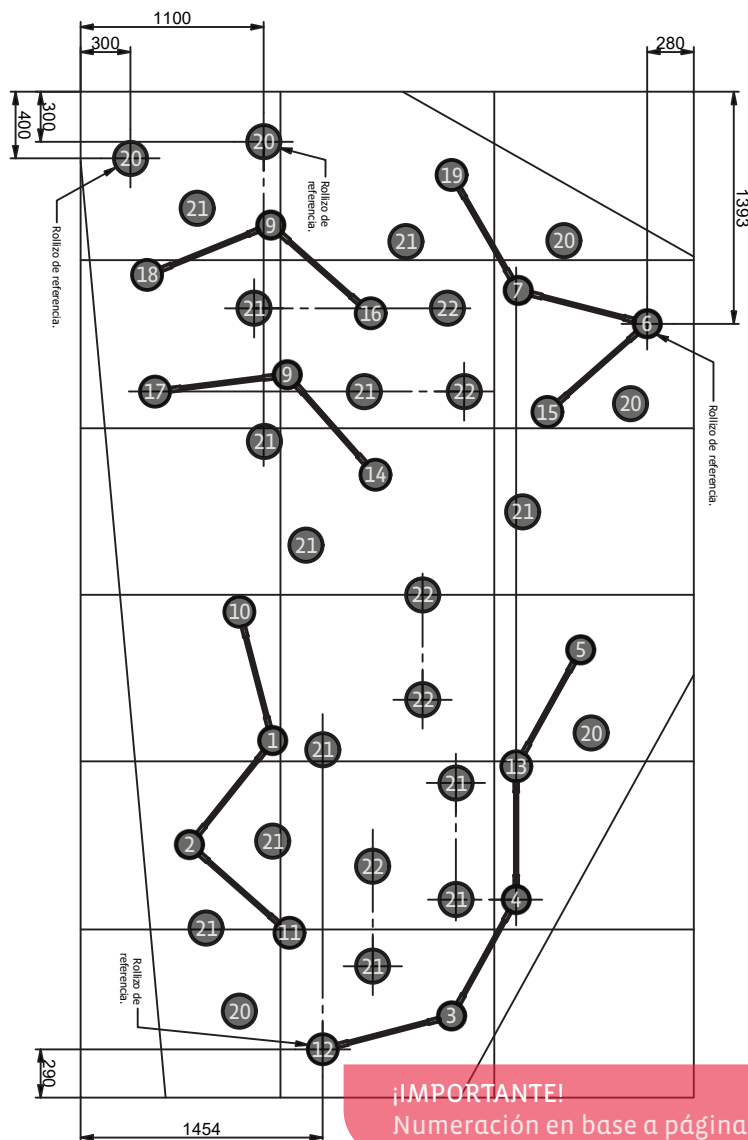


¡IMPORTANTE!
Numeración en base a página 2.

OFICINA COMERCIAL
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.
Fonos: (+56 2 565 9300)
ventas@fahneu.cl


Fundaciones

- › Trazar cuadrícula de referencia en el terreno.
- › Identificar la ubicación exacta del producto.
- › Marcar posición de fundacion, según plano.
- › Excavaciones según medidas indicadas en recuadro.
- › Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- › Desembalaje.
- › Posicionar rollizos de referencia.
- › Instalar rollizos utilizando como referencia cuadrícula inicial.
- › Ensamblar cuerdas para ajustar distancia entre rollizos.
- › Nivelación y alineación.
- › Fijación (estacado-amarras).
- › Preparación de hormigón para fundaciones.
- › Relleno de fundaciones.
- › Revisión general, apriete de pernos.
- › Retiro de estacas o amarras.
- › Limpieza general.
- › Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

GRÁFICA DE FUNDACIÓN

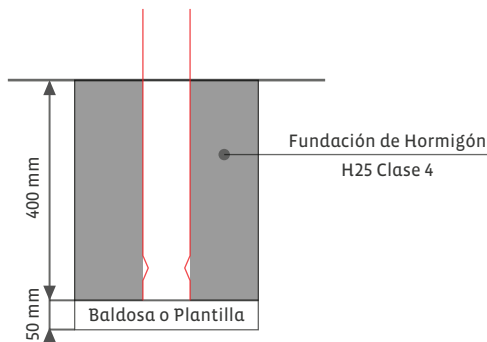

Fundaciones	Cantidad	Dimensiones		
		(A) Largo	(B) Ancho	(C) Alto
Rollizos	1	6040	3684	400

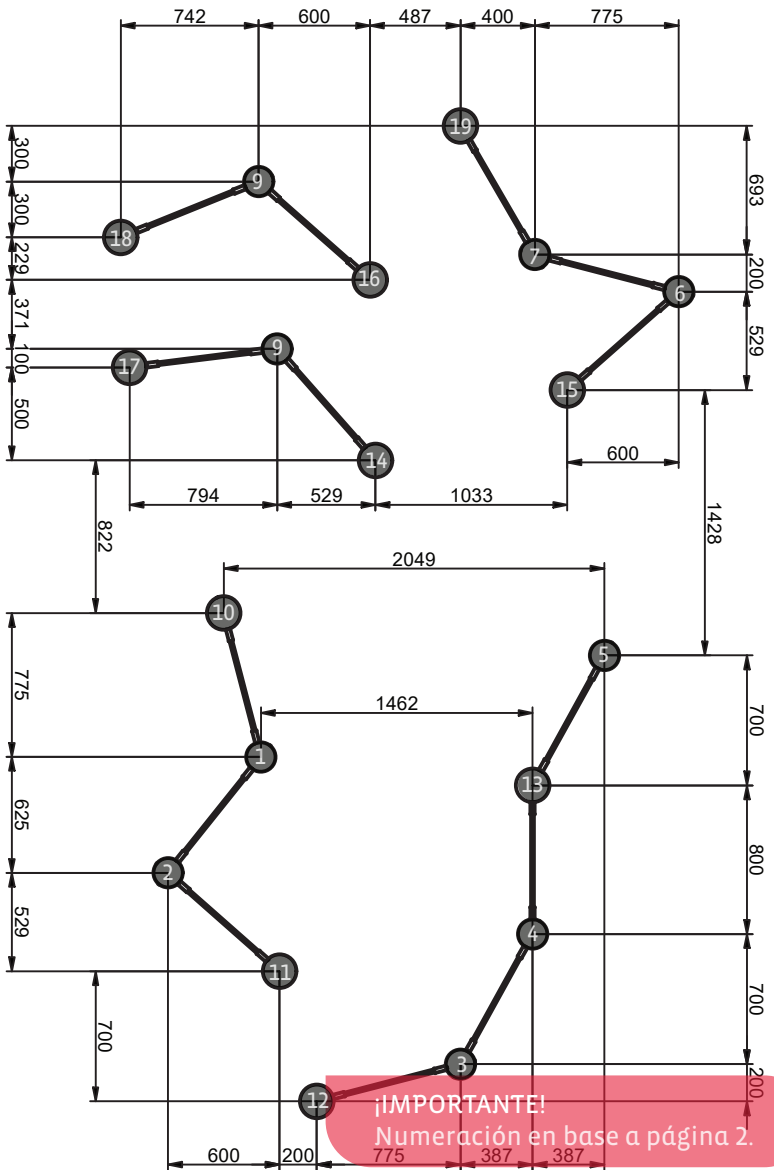

Armado del Producto / [Parte]


Para este paso requerirá los siguientes componentes del producto:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	5202410	Cuerda Azul Ø16	14

Y de la caja de pernería necesitará:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
2	1700218	Tuerca Seguro Metálico M10 x 1.5	28
3	1800100	Golilla Plana 7/16"	28

GRÁFICA DE CORTE

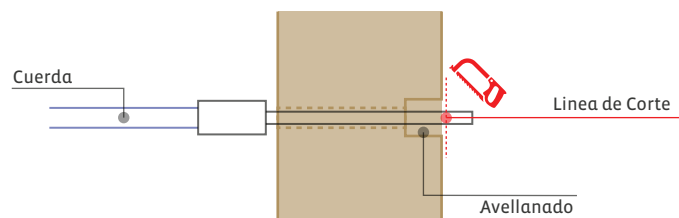


Instrucciones

> Antes de hormigonar la fundación, se debe ajustar la distancia entre rollizos que poseen cuerdas (las cuerdas deben quedar rectas y paralelas al piso).

> Insertar extremo de la cuerda (barra con hilo) en perforación inferior del rollizo (no avellanada) y fijar con golilla (1800100) más tuerca (1700218).

> Una vez instalado y hormigonado, cortar extremos sobrantes de las barras con hilo, según gráfica de corte.

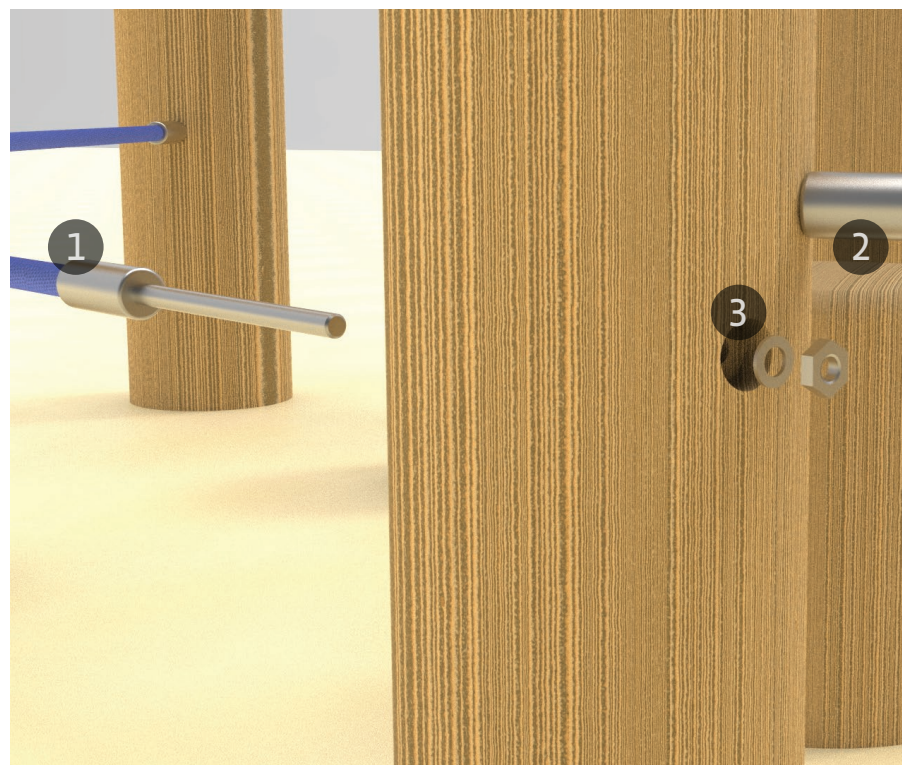

Área de Seguridad

En base a la norma Nch 3340, se debe establecer una zona de seguridad de 1.8 [m] de distancia hacia el exterior del perímetro del producto.

