


Toldo Vela 7.5x6.5 | TS-004

Vista General:

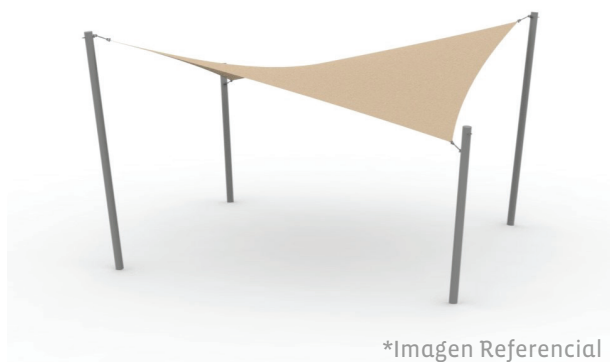

Dimensiones	7.50 x 6.50 x 5.05 [m]
Peso del Producto	---
Volumen Logístico	---

Certificaciones:

- > Norma ISO 9001:2015
Sistema de gestión de calidad.
- > Norma NCh 3273:2012
Protección contra UV.

Descripción de Materiales:

Metales

- > Cañería de acero galvanizado A-53 Ø6" x 5 mm de espesor.
- > Herrajes en Acero Inoxidable AISI 304 o AISI 316, o acero galvanizado/forjado de alta resistencia.
- > Placa de Fijación para Tela en Acero de 10 mm y argolla de fierro macizo de 1/2"
- > Cable de Acero Inoxidable en construcción de 6x9 alma de fibra.

Tela

- > Tela de polietileno virgen de alta densidad con estabilizadores UV.
- > Pigmentos con rango 7 - 8 en la escala de resistencia de color en exteriores. Esta escala indica la capacidad del pigmento para oponerse a la decoloración por efecto de la radiación UV.

- > Tejido tipo raschel, con triple capa de rafias y monofilamento tricotado, que dan gran estabilidad dimensional.
- > Factor de sombra de hasta 97%.
- > Factor de bloqueo UV hasta 95%.
- > Temperatura mínima -25°.
- > Temperatura máxima 80°.
- > Peso específico de 195 a 200 gramos por metro cuadrado.
- > Esperanza de vida mínima de 10 años expuesta al sol de forma permanente.
- > Grosor de tela de 1.2 [mm].

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

Desengrase químico con posterior enjuague con agua.

Segundo Tratamiento

Fosfatizado para anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Metales

Pintura de terminación polvo poliéster electrostático, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Certificado:



Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.

Fundaciones:

Fundación en hormigón G20 (ex H25) con una profundidad de 1000 mm.

Consideraciones:

Mantenimiento en Zona Costera

Es importante realizar una mantenimiento* mensual del producto instalado, en donde se deben cumplir los siguientes pasos:

- > Lavado con agua potable de todas las piezas involucradas en el producto.
- > Verificar que no existan elementos sueltos o daños visibles en el producto.

- > Inspección visual de las uniones apornadas.
- > Comprobar que las fundaciones se encuentren firmemente fijadas al suelo.

* La mantenimiento mensual la debe realizar el cliente. En caso de necesitar el servicio de mantenimiento, Fahneu cuenta con un equipo de especialistas que puede ser contratado para el apoyo de la mantenimiento, además del servicio de cambio y reposición de piezas.

Certificado:



Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.