


Instructivo de Instalación y Armado

Street Hiit M | SH-0002

Última Actualización
19/08/2025

ISO
9001

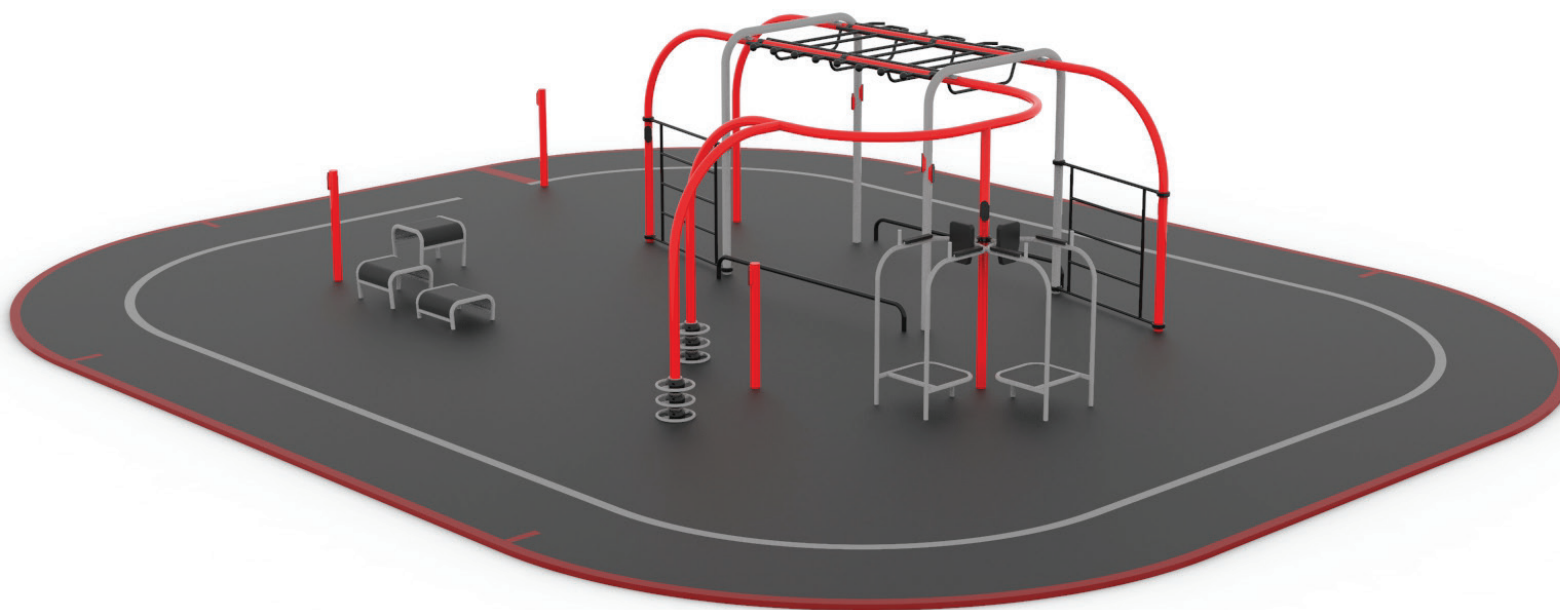

¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.

FAHNEU
Las Plazas de Chile y Sudamérica

OFICINA COMERCIAL
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.
Fonos: (+56 2 565 9300)
ventas@fahneu.cl


Especificaciones Generales

- > Largo: 10.36 [m]
- > Ancho: 6.0 [m]
- > Altura: 2.9 [m]
- > Área de Seguridad: 11.2 x 9.6 [m] / (pág. 5)
- > Dimensión con Piso: 14.2 x 11.6 [m] / (pág. 5)

Componentes:

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:


Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	P-2114	Estructura Principal	01
2	P-2120	Monkey Bars	01
3	P-2108	Strech	02
4	P-2103	Dumbbells	06
5	P-2105	Step 30	01
6	P-2106	Step 40	01
7	P-2107	Step 50	01
8	P-2101	Captain Chair	02
9	P-2112	Módulo Señalética	03
10	P-2111	Señalética	06
11	PI-502	Piso In Situ SBR	01
12	-----	Caja de Pernería	01

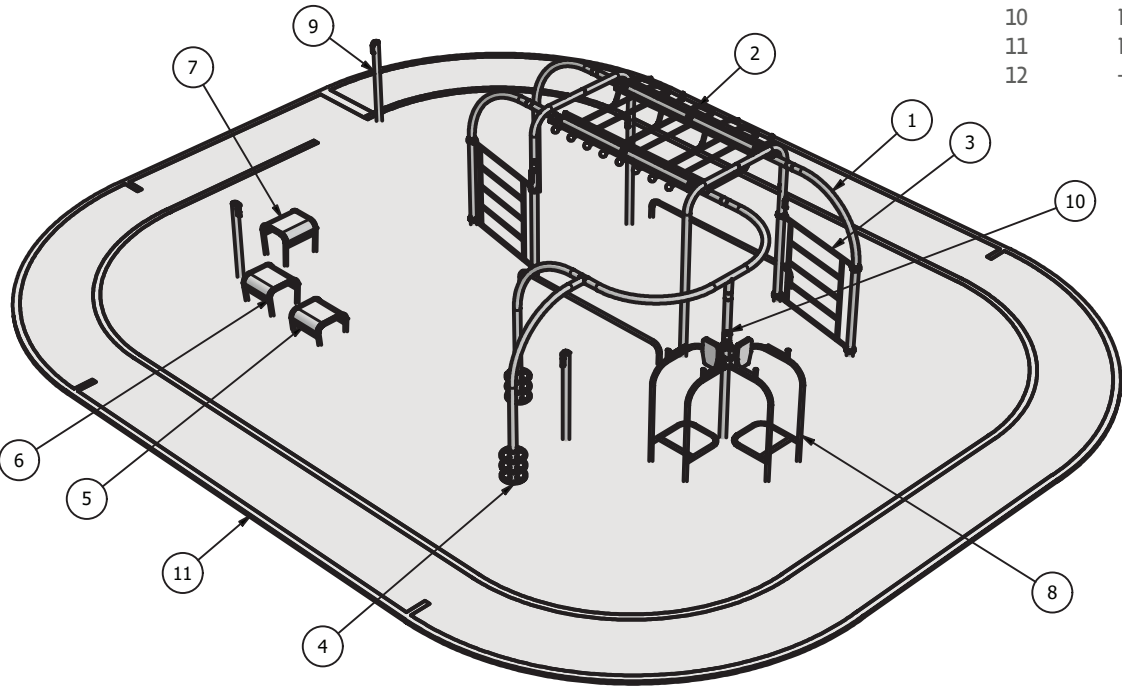


Fundaciones

- › Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- › Marcar posición de fundaciones, según plano.
- › Excavaciones (Según medidas indicadas en recuadro).
- › Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- › Desembalaje.
- › Instalación de postes y componentes.
- › Nivelación y alineación.
- › Fijación (estacado-amarras).
- › Preparación de hormigón para fundaciones.
- › Relleno de fundaciones.
- › Revisión general, apriete de pernos.
- › Retiro de estacas o amarras.
- › Limpieza general.
- › Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

GRÁFICA DE FUNDACIÓN

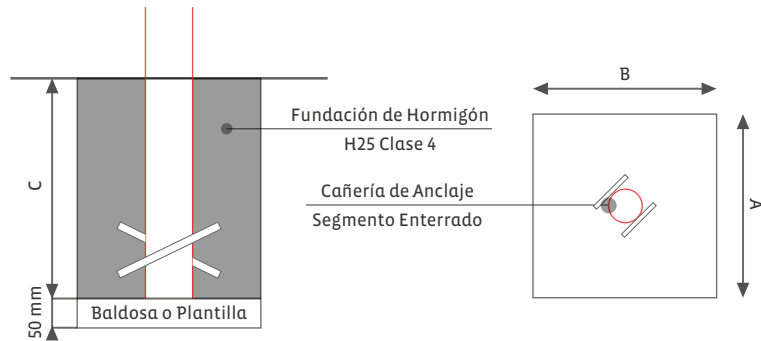


Fundaciones	Cantidad	Dimensiones		
		(A) Largo	(B) Ancho	(C) Alto
Estructuras	20	--	--	400

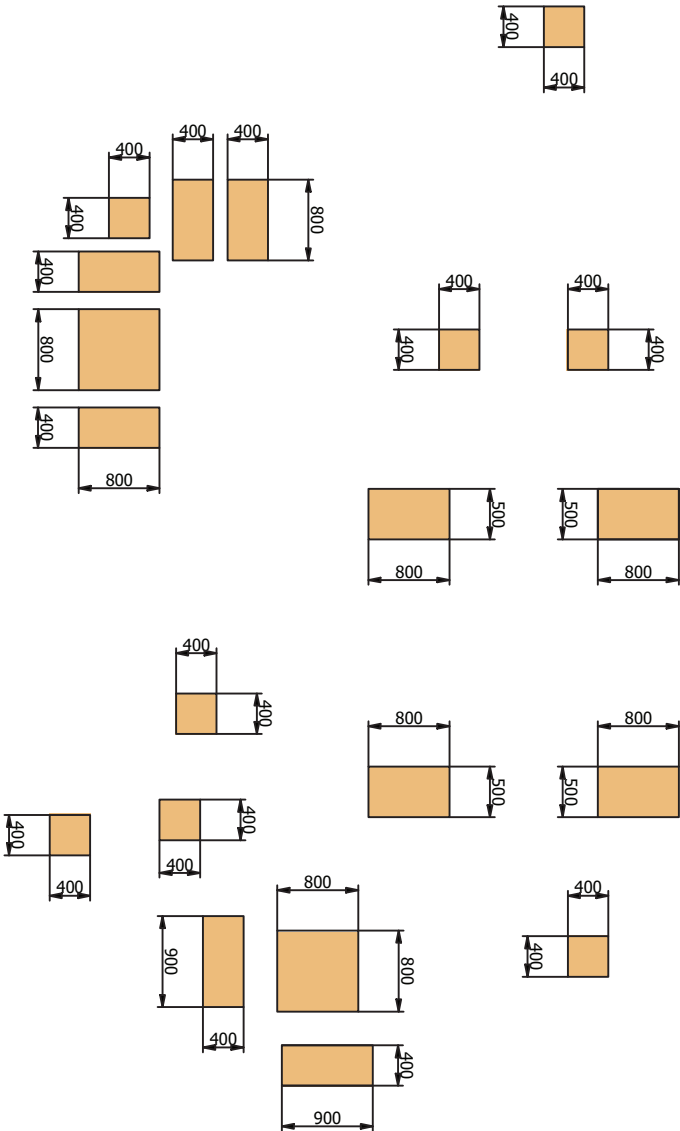


Fundaciones

- › Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- › Marcar posición de fundaciones, según plano.
- › Excavaciones (Según medidas indicadas en recuadro).
- › Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- › Desembalaje.
- › Instalación de postes y componentes.
- › Nivelación y alineación.
- › Fijación (estacado-amarras).
- › Preparación de hormigón para fundaciones.
- › Relleno de fundaciones.
- › Revisión general, apriete de pernos.
- › Retiro de estacas o amarras.
- › Limpieza general.
- › Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

GRÁFICA DE FUNDACIÓN

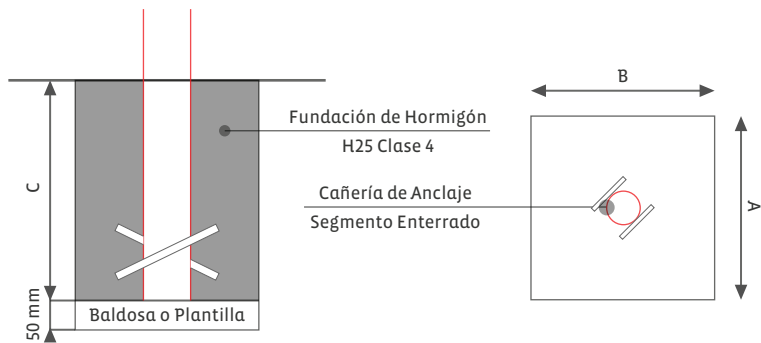

Fundaciones	Cantidad	Dimensiones		
		(A) Largo	(B) Ancho	(C) Alto
Estructuras	20	--	--	400

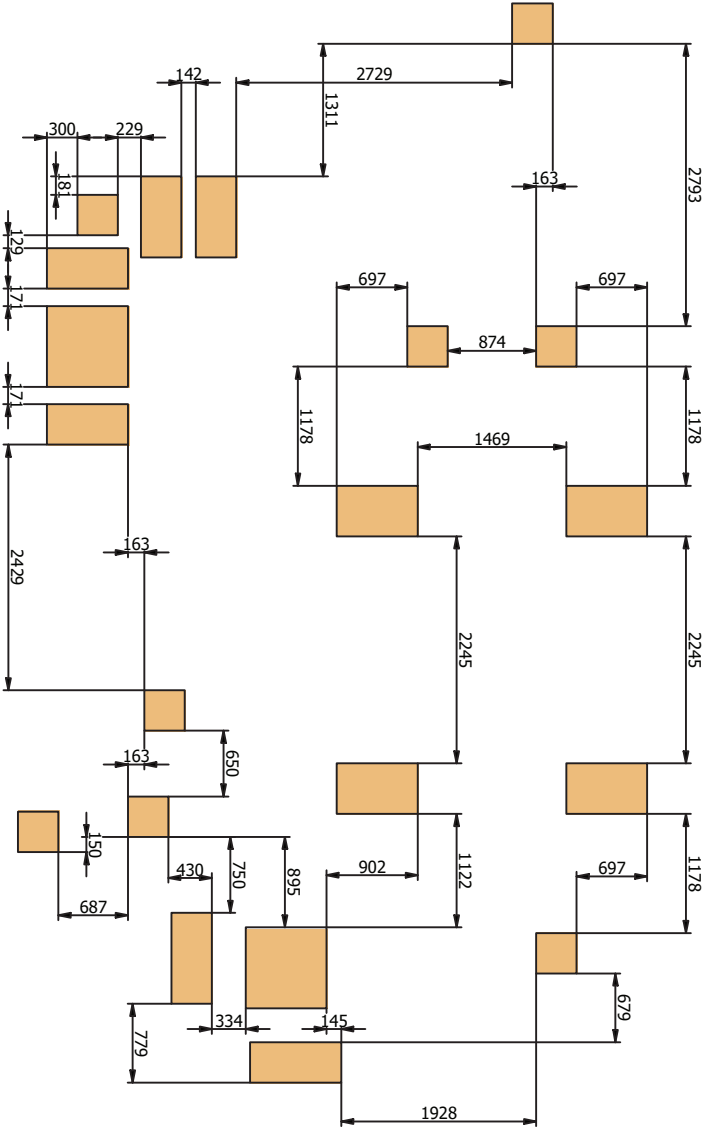

Instalación de Señaléticas

Con el producto completamente instalado y las fundaciones fraguadas y listas, proceda a la instalación de las señaléticas.

Posicionamiento

Defina la ubicación de las señaléticas según el ángulo y altura indicados en la pág. 6.

Preparación

Cada señalética está compuesta por tres piezas:

- > Base de aluminio (mismo color de estructura)
- > Superficie plástica (negro)
- > Adhesivo gráfica (según módulo)


Presente la base sobre la estructura, marque los puntos de fijación y realice las perforaciones correspondientes.


Instalación

Coloque la base en la estructura, alinee la superficie plástica con las perforaciones y fije ambas piezas utilizando tornillos autoperforantes.

Aplicación del adhesivo

Centre el adhesivo sobre la superficie plástica y adhiéralo firmemente, siguiendo el orden y orientación indicados en la imagen de referencia.

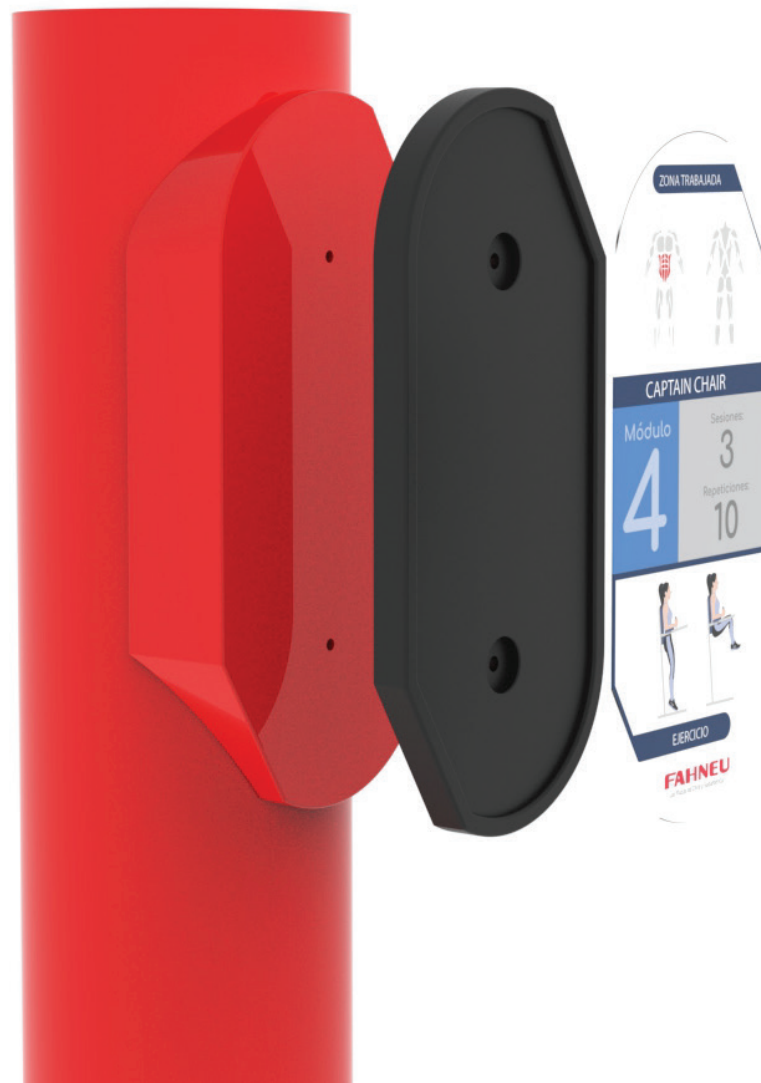

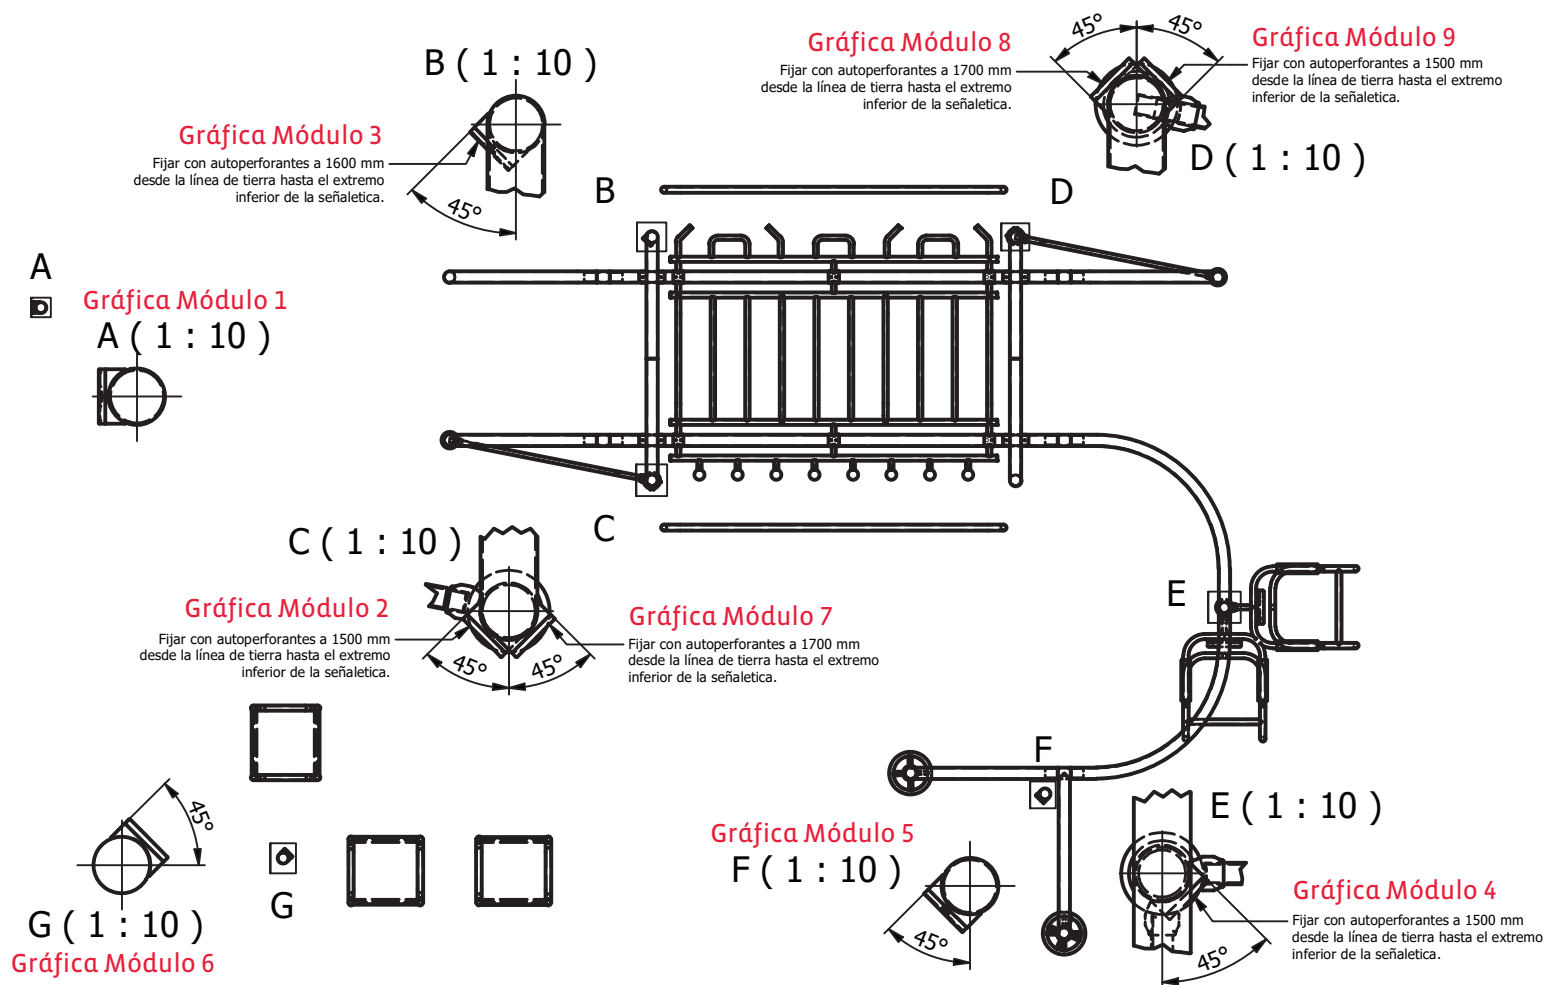

Piso + Área de Seguridad

De acuerdo con lo establecido en la norma NCh 3340, todo equipamiento debe contar con una zona de seguridad mínima de 1,8 m hacia el exterior del perímetro del producto. En el caso del SH-0002, esta área de seguridad se encuentra incorporada en el diseño del piso, por lo que no es necesario considerar ampliaciones adicionales al perímetro definido en el plano del producto.

