

INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y ARMADO

JUEGOS INCLUSIVOS SI-3001

ESPECIFICACIONES GENERALES

Juego Modular, tipo Mecano, 100% desarmable por subconjuntos.

Capacidad	: 20 a 25 niños jugando simultáneamente.
Edad de uso	: 5 a 12 años.
Área de Seguridad	: 11,20 x 8,90 m
Alto Total Estructura	: 3,05 m

COMPONENTES

Partes Metálicas:

- Postes curvos estructura.
- Escalera tobogán doble.
- Techo de aluminio.
- Campanas de xilófono de acero inox.
- Estructura girador.
- Abrazaderas tubulares de aluminio.
- Muro de escalada

Partes Plásticas:

- Tobogán doble.
- Plato inclusivo girador.
- Aditamentos muro de escalada.



*IMAGEN REFERENCIAL

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fono: (+56) 225 659 300


E-mail: ventas@fahneu.cl




FUNDACIONES

INSTRUCCIONES GENERALES




- ✓ Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- ✓ Marcar posición de fundaciones, según plano
- ✓ Excavaciones (Según medidas indicadas en recuadro)
- ✓ Emplantillado y nivelación de baldosas o similar
- ✓ Desembalaje.
- ✓ Instalación de postes y plataformas.
- ✓ Instalación de componentes. Nivelación y alineación
- ✓ Fijación (estacado-amarra).
- ✓ Preparación de hormigón para fundaciones
- ✓ Relleno de fundaciones
- ✓ Revisión general, apriete de pernos.
- ✓ Retiro de estacas o amarras. Limpieza general
- ✓ Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego

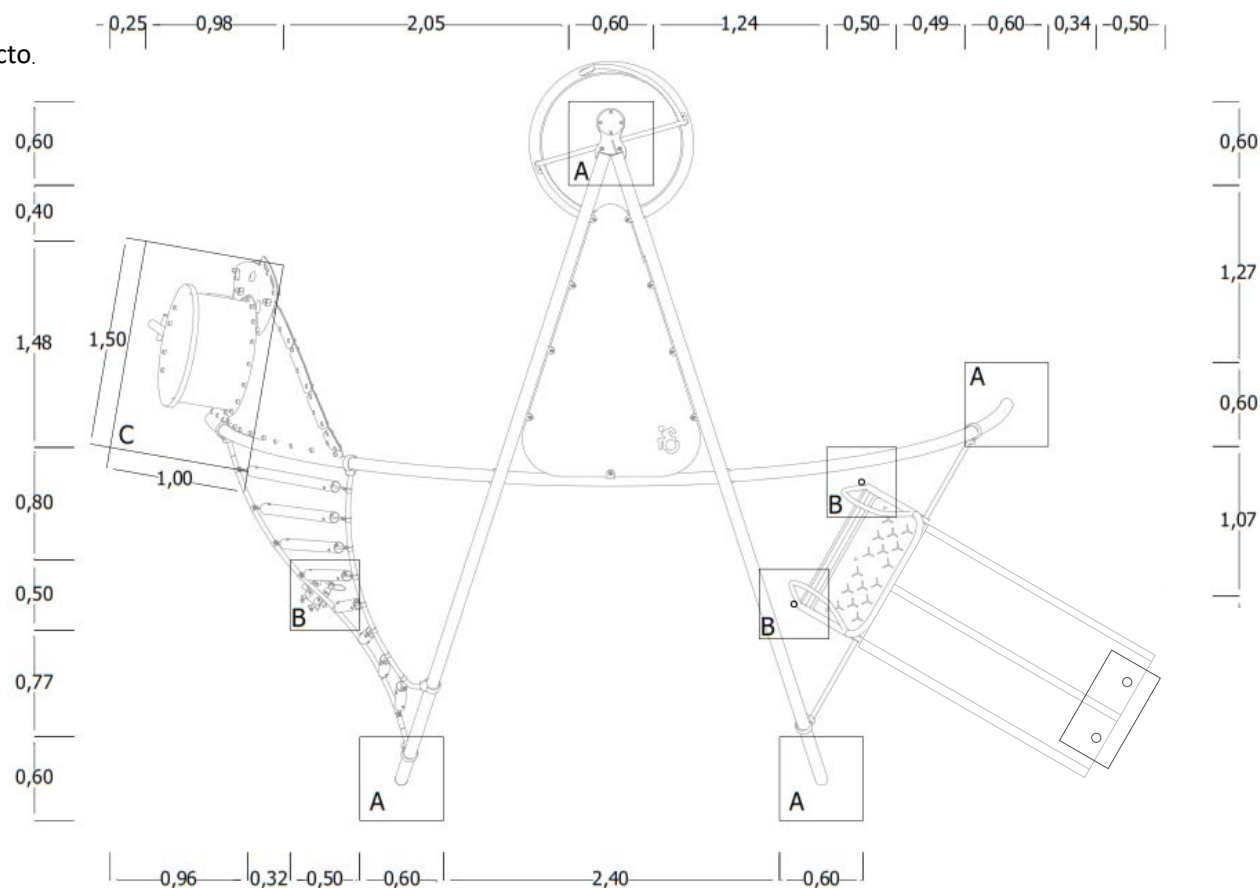

FUNDACIONES

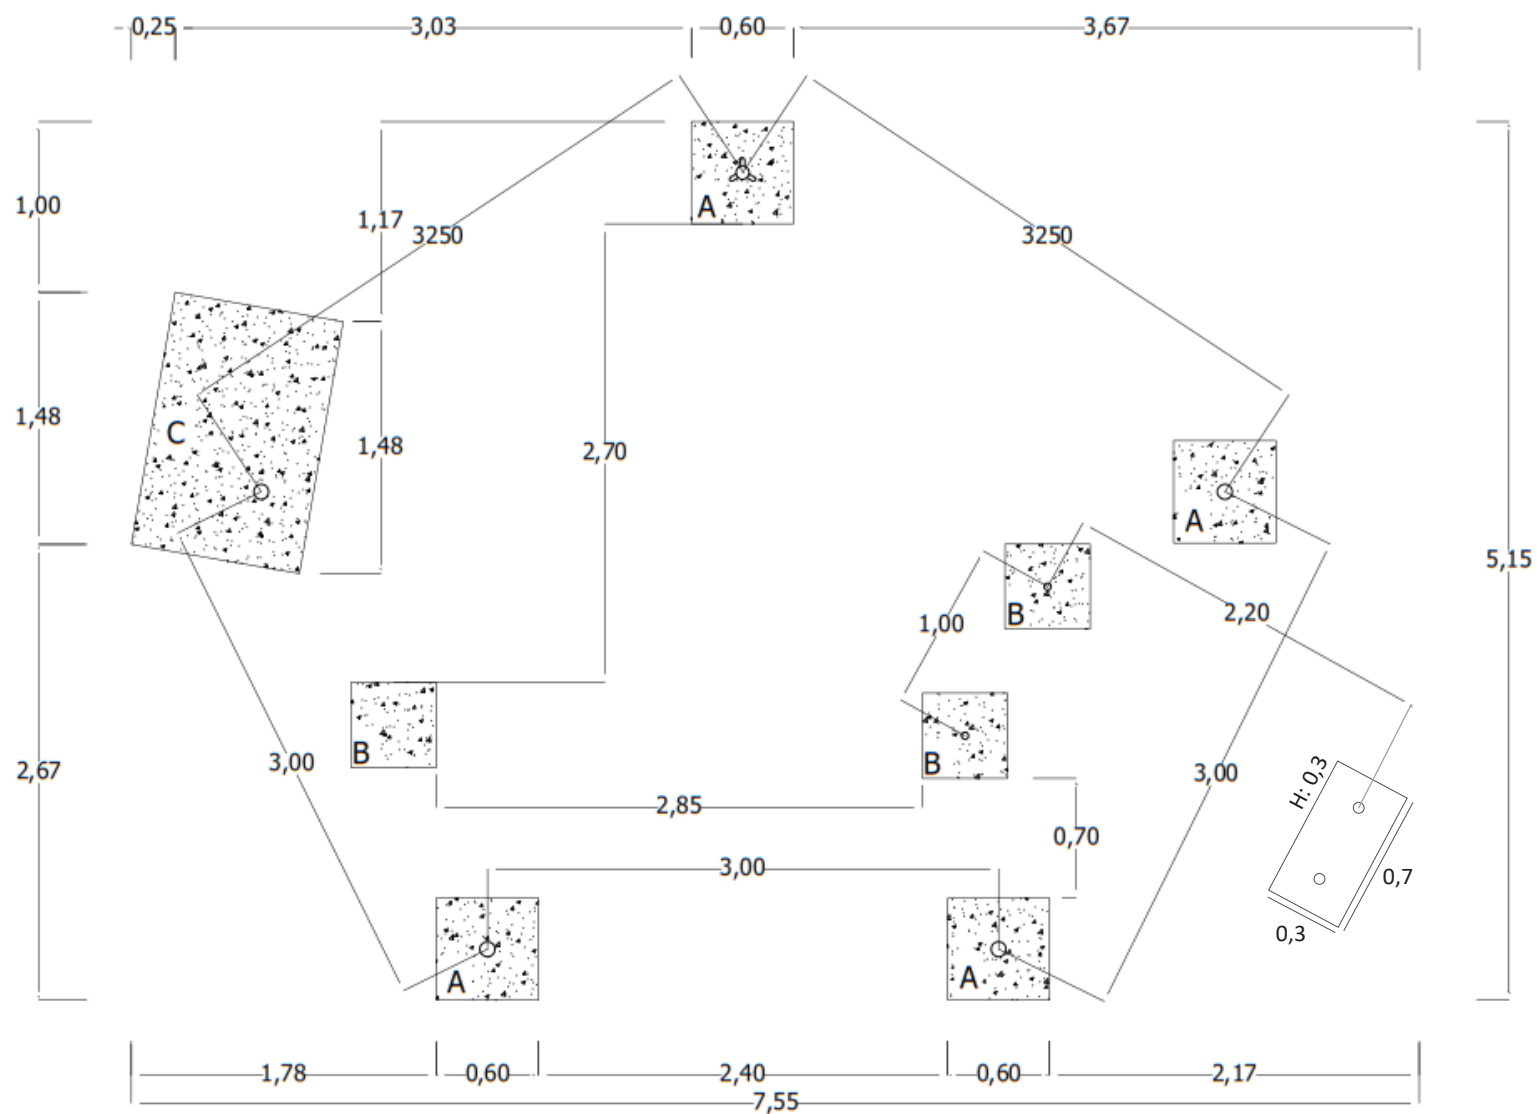

DETALLES FUNDACIONES

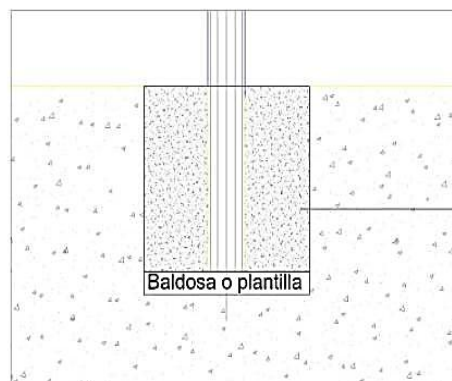


Fundación de hormigón.
H25 Clase 4

DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)
TOBOGAN / XILOFONO	3	50	50	50
POSTES PRINCIPALES	4	60	60	50
MURO / POSTE	1	150	100	50



PLANTA SI-3001

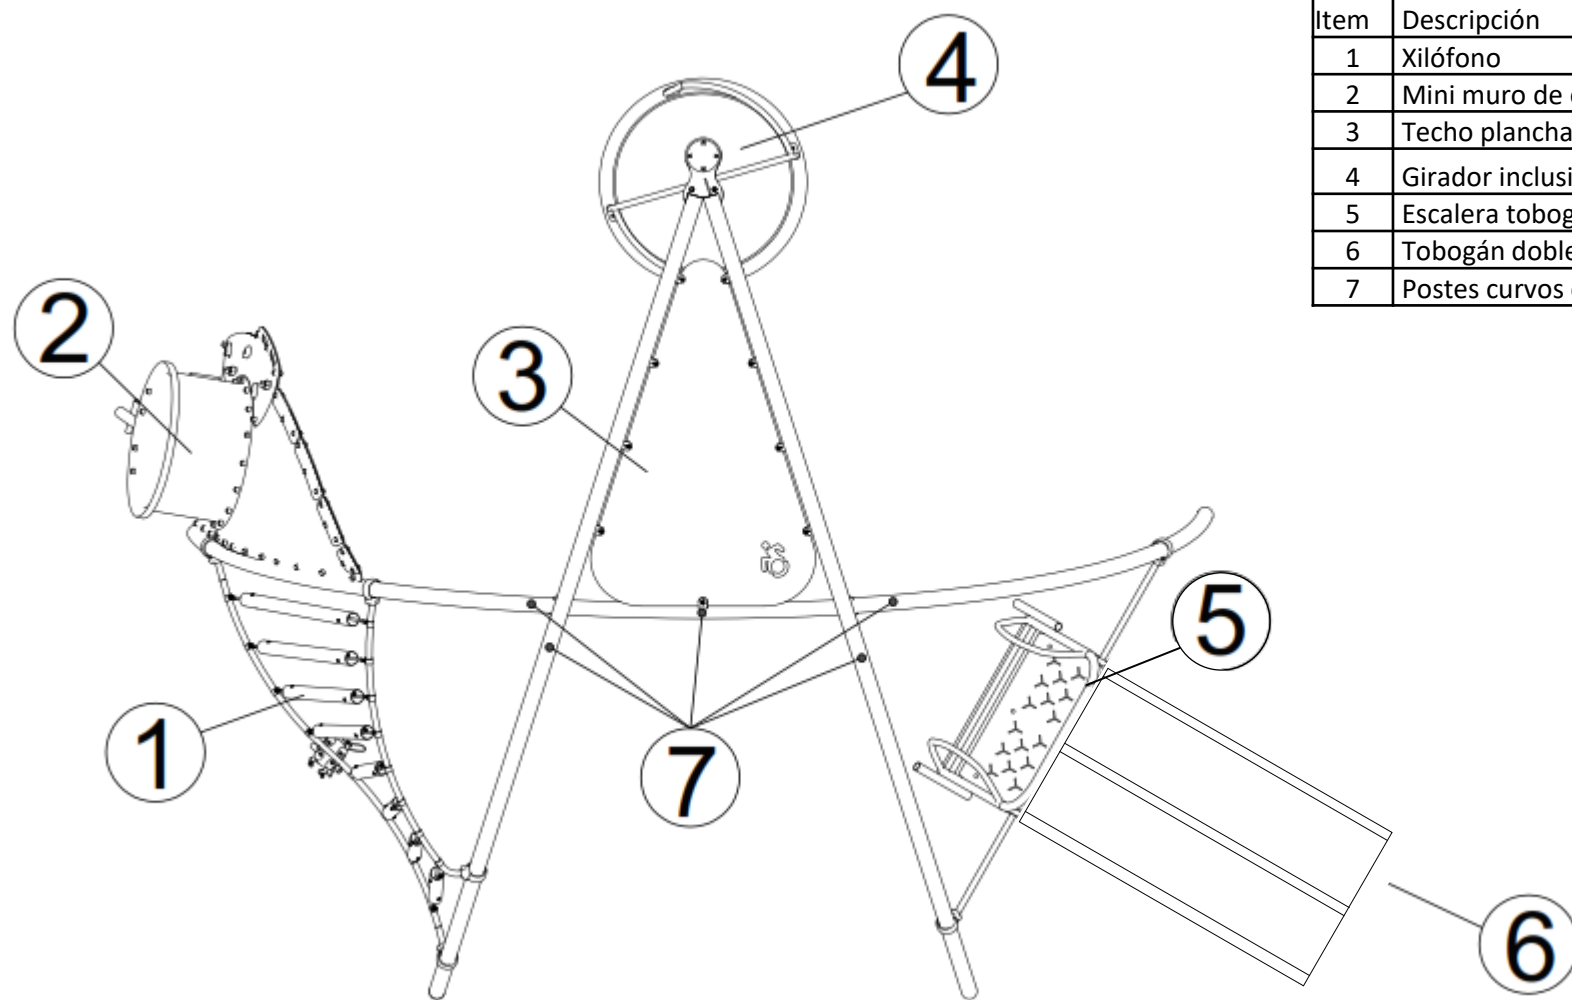

Item	Descripción	Cant.
1	Xilófono	1
2	Mini muro de escalada	1
3	Techo plancha aluminio	1
4	Girador inclusivo	1
5	Escalera tobogán doble	1
6	Tobogán doble	1
7	Postes curvos de estructura	1




Armado del Producto

Armado de la estructura principal

En este instructivo de instalación, se muestra de que forma y orden debe ser ensamblado el juego inclusivo SI-3001, con el fin de facilitar y reducir el tiempo que se toman en el armado de este.

Para la primera parte se espera el ensamble de la estructura principal para luego montar los distintos componentes.

En la siguiente imagen se muestra como debe quedar terminado el ensamblaje de la estructura principal, para luego empotrar en la superficie en la que se instalará.

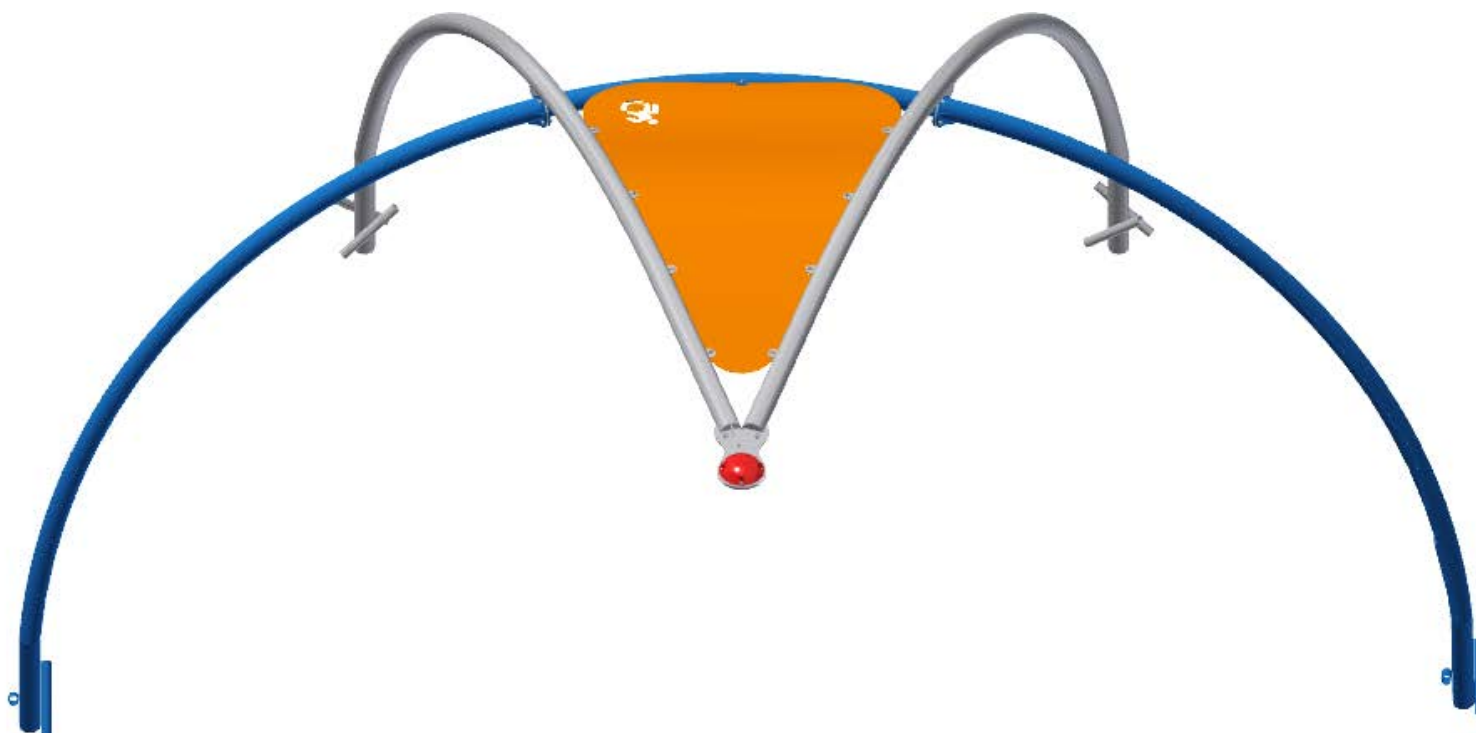

Armado de la estructura principal

Para el armado de la estructura principal se necesitan los postes curvos con sus accesorios de anclaje y armado.

De pernería se necesitan:



Ítem	Código	Descripción	Cant.
1	1600445	Perno parker 5/16" x 1 1/2"	4
2	1800102	Golilla ac.inox 5/16"	8
3	1700208	Tuerca seg.nylon 5/16 inox	4
4	1600102	Perno ac.inox 1/2 x 1 1/2"	2
5	1800104	Golilla ac.inox 1/2"	4
6	1700611	Tuerca seg.nylon 1/2" inox	2

Y los siguientes componentes:

Ítem	Código	Descripción	Cant.
7	1100106	Tapa plástica Fahneu	2
8	P-283	Poste central derecho	1
9	P-284	Poste central izquierdo	1

Instrucciones

Posicione los componentes como se muestra en la imagen para hacerlos coincidentes, luego de esto fijar con la pernería indicada en el recuadro anterior.

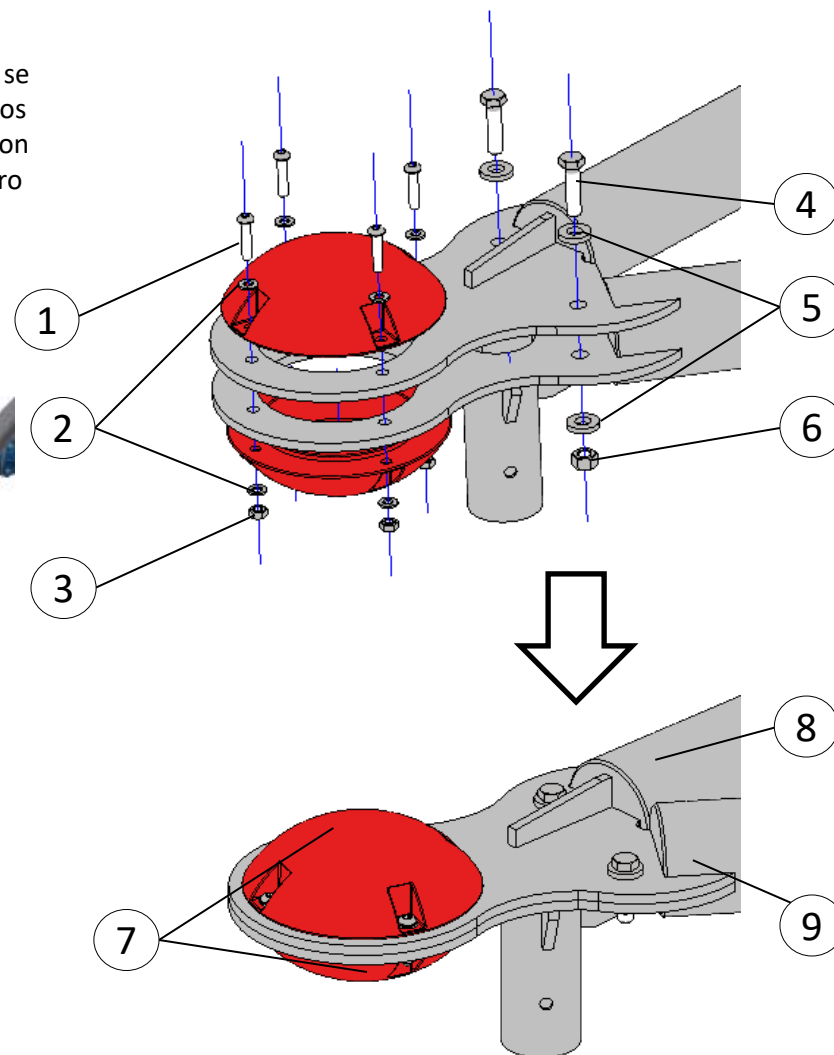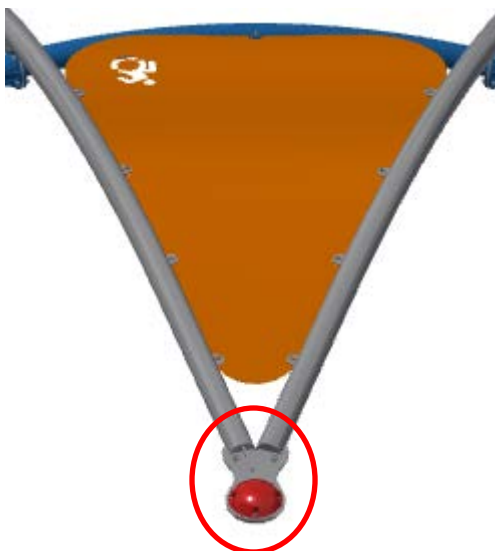

Armado de la estructura principal

Para el armado de la estructura principal se necesitan los travesaños curvos de anclaje con sus accesorios.

De pernería se necesitan:

Ítem	Codigo	Descripción	Cant
1	1600111	Perno 3/8" x 1 1/2" inox	8
2	1800103	Golilla 3/8" inox	16
3	1700210	Tuerca seg. nylon 3/8" inox	8



Y los siguientes componentes:

Ítem	Producto	Descripción	Cant
4	P-285-286	Arco lateral derecho-izquierdo	2
5	P-283-284	Postes centrales	2
6	P-287	Travesaño arco central	1

Instrucciones

Posicione los componentes como se muestra en la imagen para hacerlos coincidentes, luego de esto fijar con la pernería indicada en el recuadro anterior.

Esto se realiza en ambos lados de la estructura para obtener una estabilidad de equilibrio.

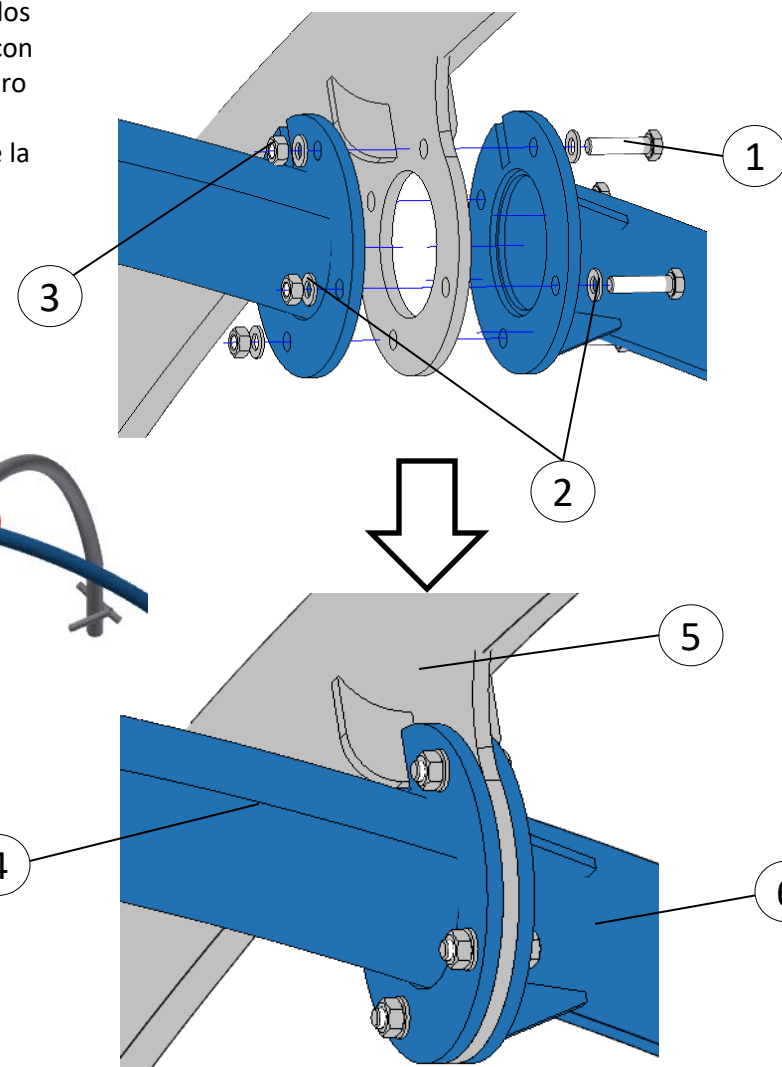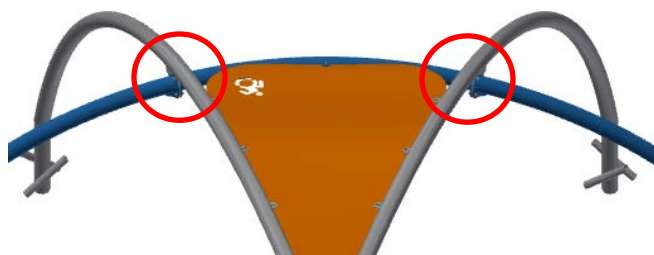

Instalación Techo

Para la instalación del techo, se necesita previamente tener la estructura principal armada.

De pernería se necesitan:



Ítem	Código	Descripción	Cant
1	1600603	Perno buttom 8 x25mm inox	9
2	1800103	Golilla ac.inox 3/8"	18
3	1700214	Tuerca seg.nylon 8mm inox	9

Y los siguientes componentes:

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad
4	5202043	Techo de aluminio	1

Instrucciones


Posicione el techo en la parte superior de la estructura principal como muestra en la imagen y fije con la pernería indicada en el recuadro anterior.

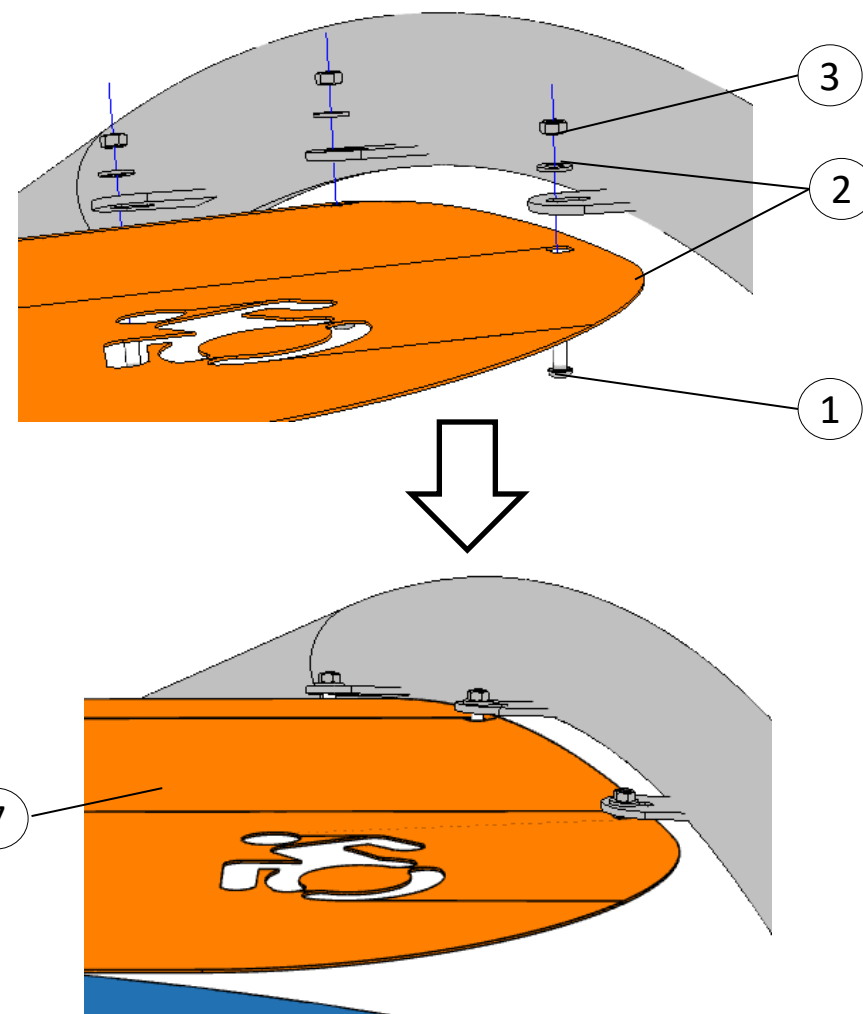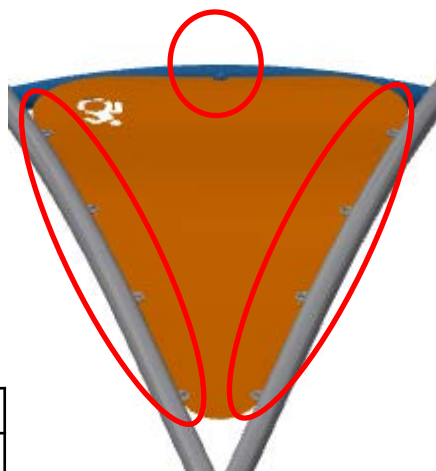

Armado del Producto

Instalación de Girador

En la siguiente imagen se muestra el como debe quedar terminado la instalación del girador.

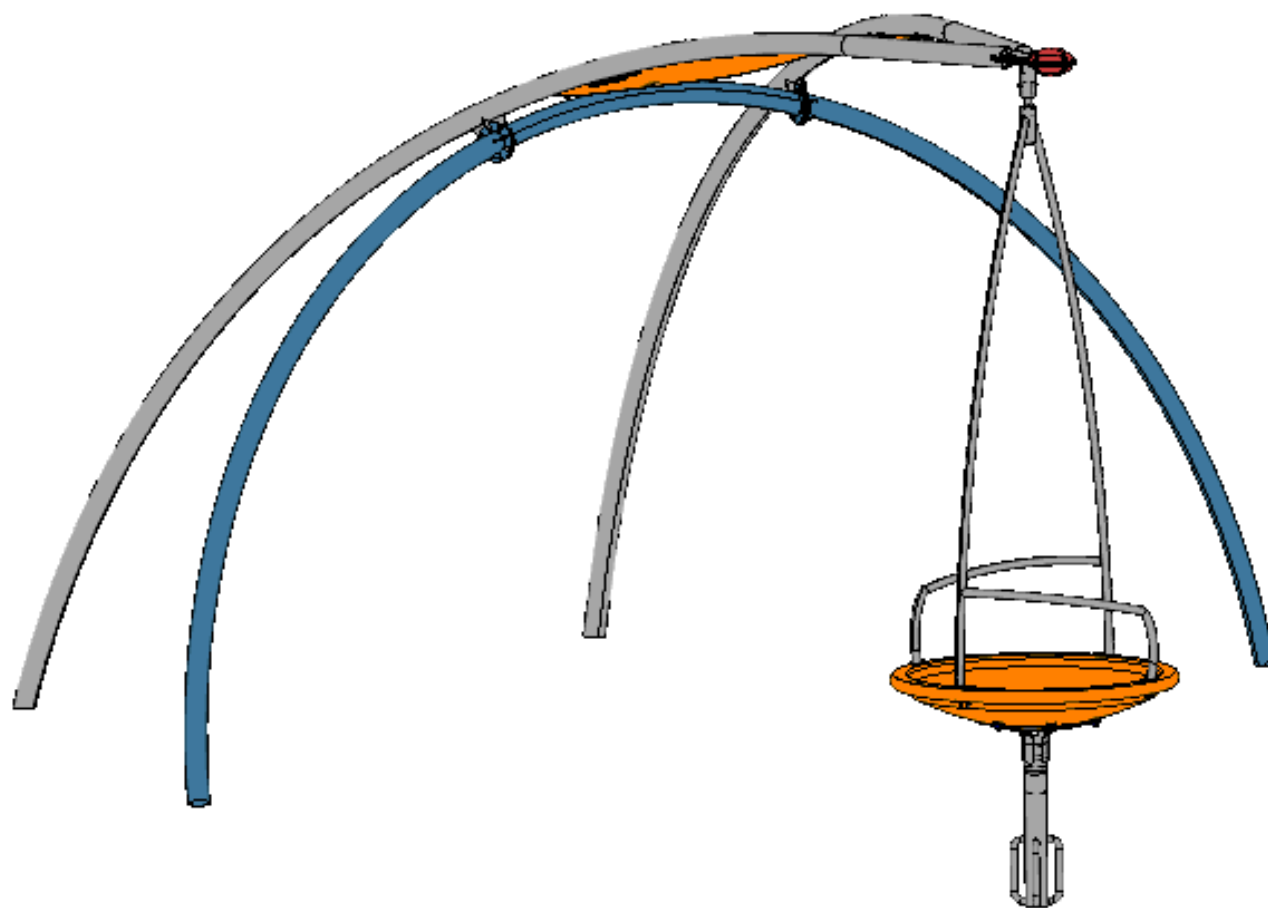

Instalación Girador

Para la instalación del Girador, se necesita tener previamente armada la estructura principal. Cabe destacar que el girador se divide en 2 partes, una de ellas es la estructura metálica del girador y la otra es la parte inferior que corresponde al anclaje y al plato.

De pernería se necesitan:



Ítem	Codigo	Descripción	Cant
1	1600115	Perno ac.inox 3/8" x 3"	1
2	1800103	Golilla ac.inox 3/8"	2
3	1700210	Tuerca seg.nylon 3/8" inox	1

Y los siguientes componentes:

Ítem	Codigo	Descripción	Cant
4	5202029	Caja soporte eje superior	1
5	P-288	Soporte superior girador	1
6	5202015	Tope superior girador	1

Instrucciones


Posicione el girador debajo del eje de la estructura principal que está en la fijación de los 2 postes curvos.

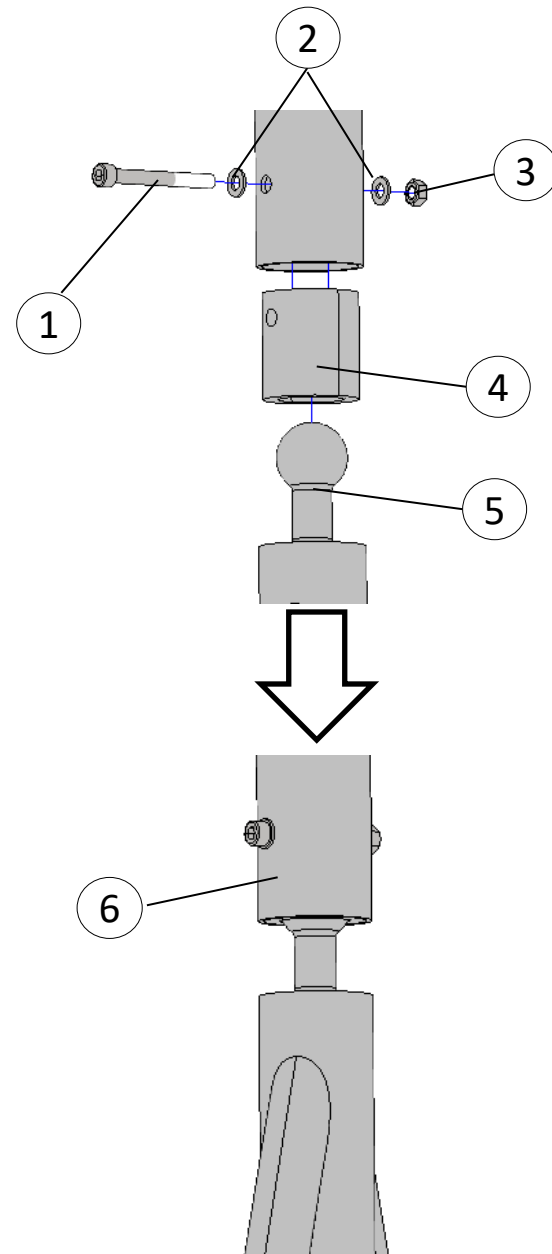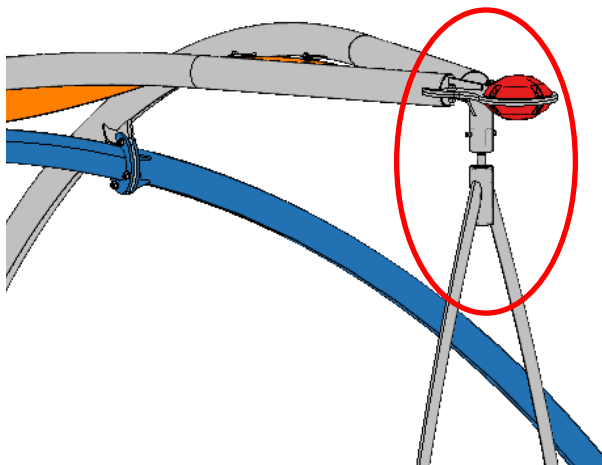

Armado del Producto

Instalación de Tobogán doble

En la siguiente imagen se muestra el como debe quedar terminado la instalación del tobogán doble después de haber montado el girador inclusivo.

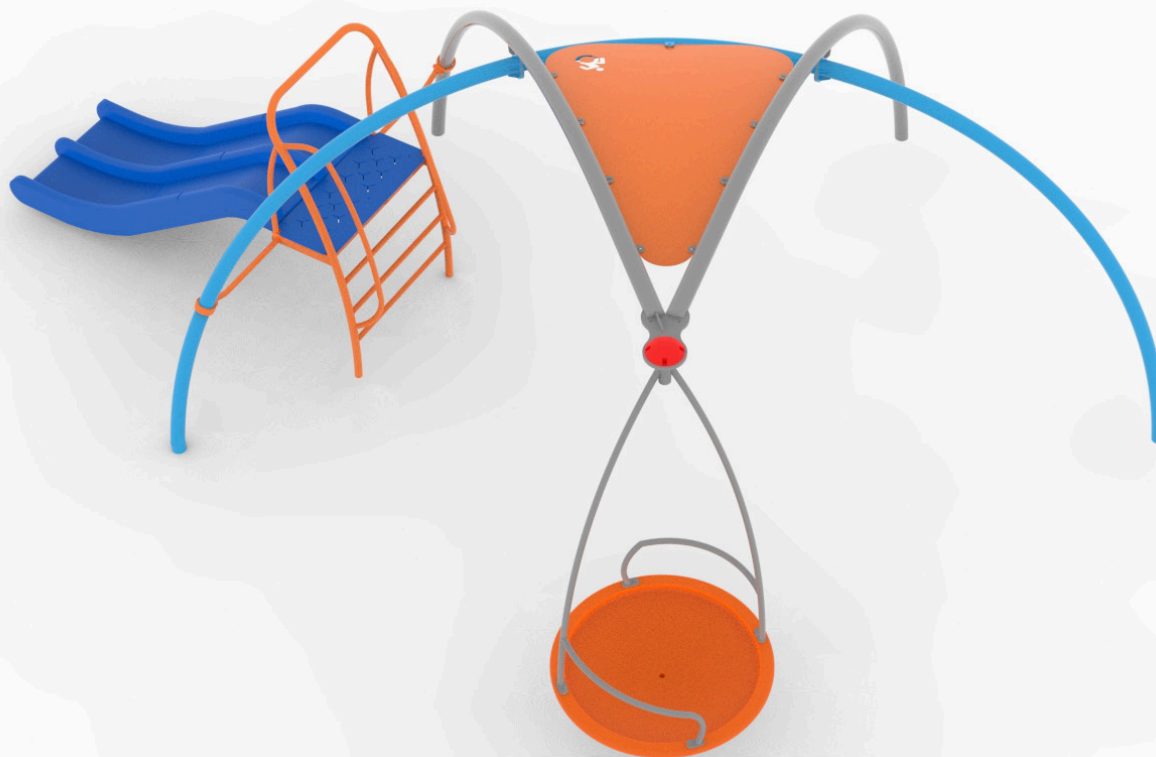

Instalación Amarre a base

Para la instalación de las abrazaderas de escalera, se necesita tener en consideración la altura a la cual se colocarán las abrazaderas, también va a depender de la altura a la cual esté la base de la plataforma.

Se necesitan los siguientes pernos:




Ítem	Codigo	Descripción	Cant
1	1600111	Perno Ac.inox 3/8" x 1"	2
2	1800103	Golilla ac.inox 3/8"	2

Y de componentes se necesitan:

Ítem	Producto	Descripción	Cant
3	P-289	Estructura plataforma	1
4	P-290	Amarre poste a base	2

Instrucciones

Posicione las abrazaderas a una altura de... para luego coincidir con la parte lateral de la base de la plataforma de la escalera.

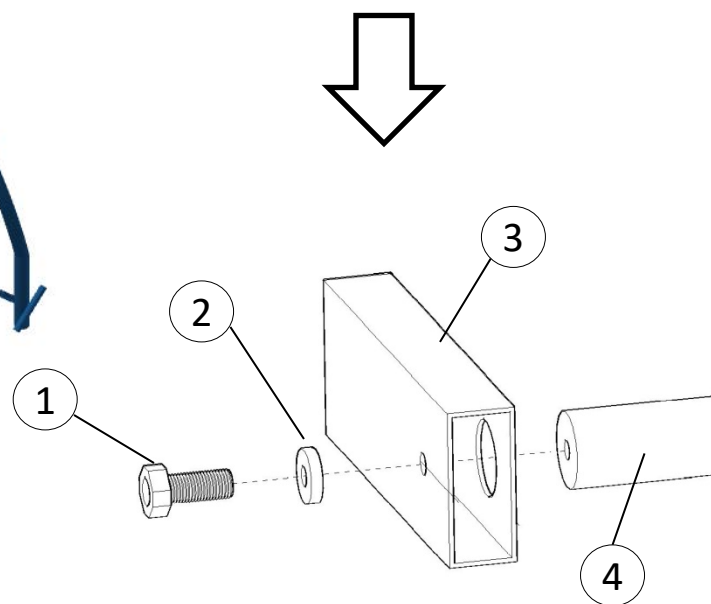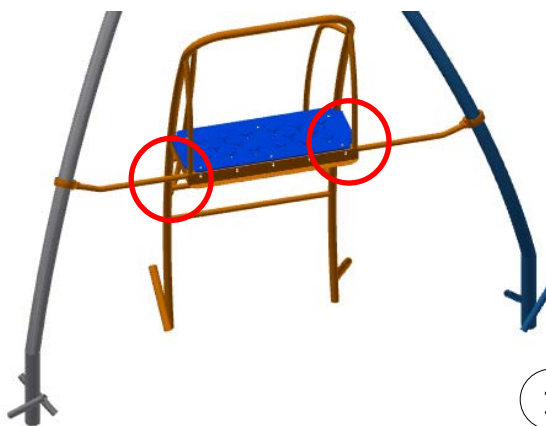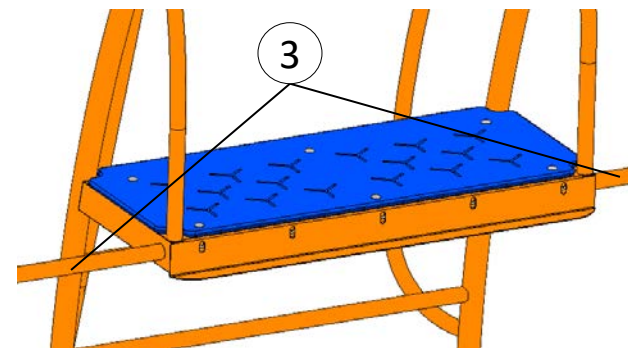

Instalación Abrazaderas de escalera

Para la instalación de las abrazaderas de escalera, se necesita tener en consideración la altura a la cual se colocarán las abrazaderas, también va a depender de la altura a la cual esté la base de la plataforma.

Se necesitan los siguientes componentes y pernos:


Ítem	Producto	Descripción	Cant
1	1600500	Abrazadera mas pernos	2
2	1600512	Soporte tubo mas pernos	2

Y de pernería se necesitan:

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad
1	P-290	Amarre poste a base	2

Instrucciones

Posicione las abrazaderas a una altura de... para luego coincidir con la parte lateral de la base de la plataforma de la escalera.

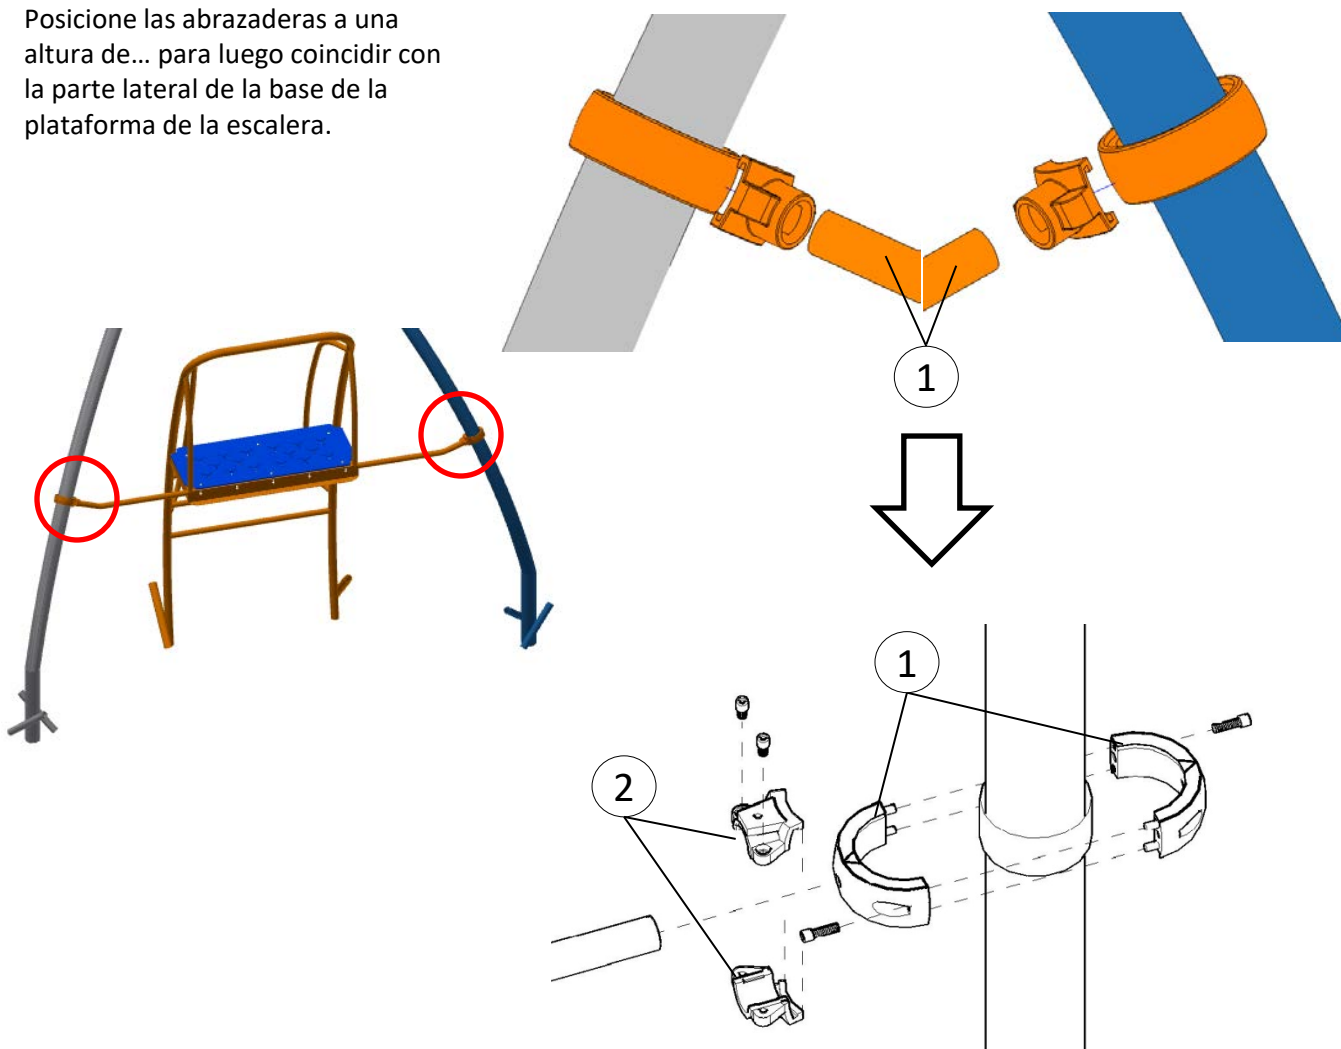

Instalación Tobogán Doble

Para la instalación de tobogán doble se necesita previamente tener instalado la escalera.

De pernería se necesitan:


Ítem	Codigo	Descripción	Cant
1	1600131	Perno ac.inox 10x25mm	5
2	1800100	Golilla ac.inox 7/16	5
3	1600446	Perno parker 3/8" x 2 inox	4
4	1800103	Golilla 3/8" inox	4

Y los siguientes componentes:

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad
5	P-1073	Tobogán doble	1

Instrucciones

Posicione el tobogán doble como muestra la imagen, haciendo coincidir la distancia del anclaje con la fundación correspondiente a la parte baja del tobogán doble.

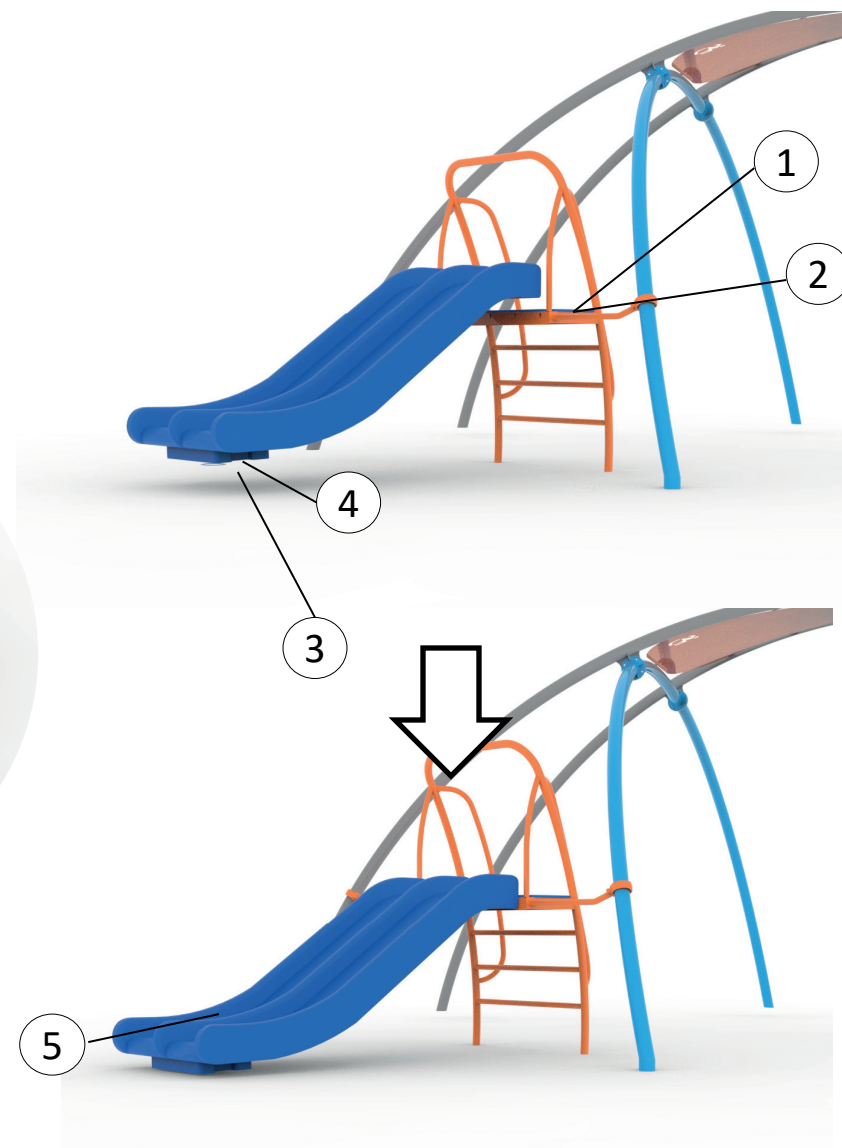

Armado del Producto

Instalación de xilófono

En la siguiente imagen se muestra el como debe quedar terminado la instalación del xilófono.



Instalación Estructura del xilófono





Para la instalación de la Estructura del xilófono, se necesita previamente tener la estructura principal armada.

De pernería se necesitan:

Ítem	Producto	Descripción	Cant
1	1600500	Abrazadera mas pernos	4
2	1600512	Soporte tubo mas pernos	4

Instrucciones

Posicione las abrazaderas a una altura de... haciendo coincidir con la estructura del xilófono.

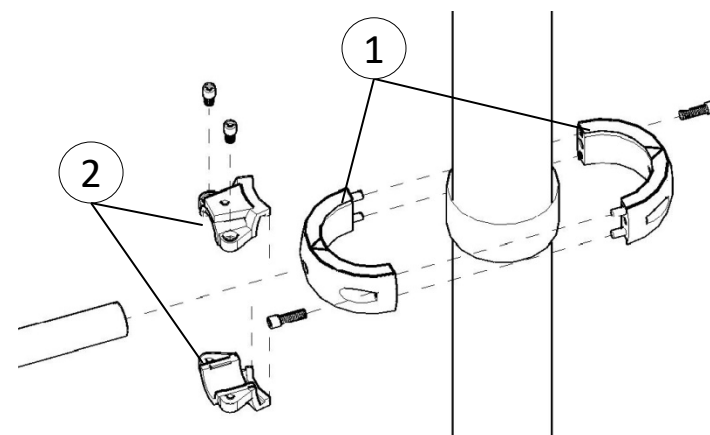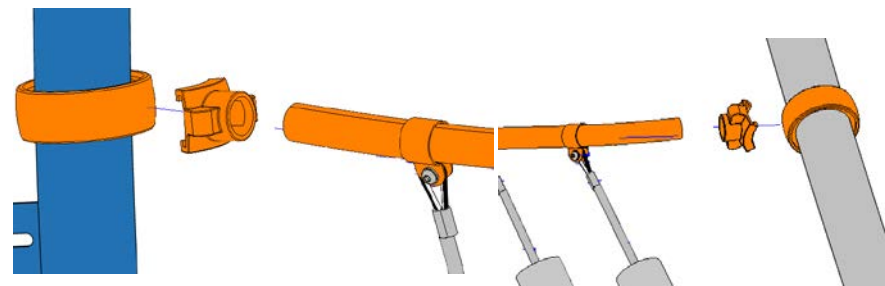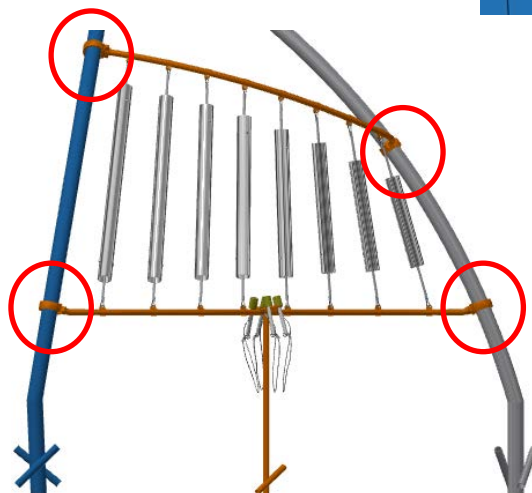

Armado del Producto

Instalación del mini muro de escalada

En la siguiente imagen se muestra la instalación del mini muro de escalada con lo que el juego queda montado completamente.



Instalación Plancha Metálica muro escalada

Instrucciones



Posicione la plancha metálica coincidente a las placas del poste curvo de la estructura principal, tal como se muestra en la imagen. Para así fijarla con la pernería detallada en el recuadro anterior

De pernería se necesitan:

Ítem	Codigo	Descripción	Cant
1	1600112	Perno ac.inox 3/8" x 1 1/4"	12
2	1800103	Golilla ac.inox 3/8"	24
3	1700210	Tuerca seg.nylon 3/8"	12
4	1100851	Tapa perno 8-10mm	24

Y los siguientes componentes:

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad
5	P-279	Placa del poste curvo	1
6	5202079	Plancha Metálica	1

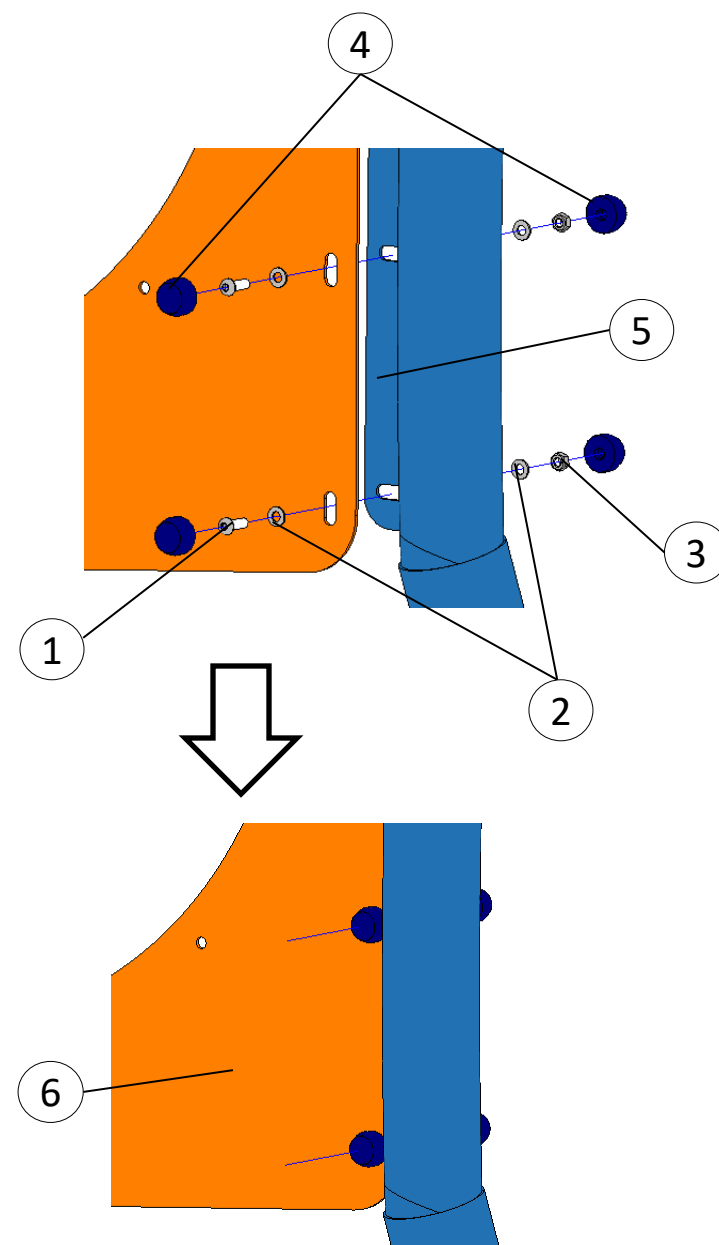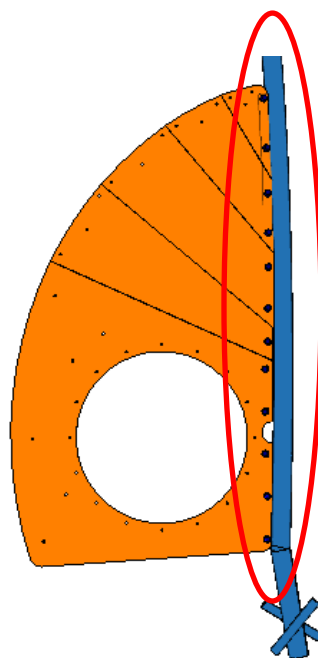

Instalación Tubo

Para la instalación de la sección tubular, se requiere fijar los tapacantos traseros a la plancha en conjunto a la sección tubular.

De pernería se necesitan:



Ítem	Producto	Descripción	Cant.
1	1600132	Perno Ac.inox 5/16"x 2	16
2	1800102	Golilla Ac.inox 5/16	16

Y los siguientes componentes:

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad
5	5202066	Tapacantos circulares	2

Instrucciones

Posicione los tapacantos circulares en la zona interna del muro con los pernos y golillas proporcionados y detallados en el recuadro anterior.

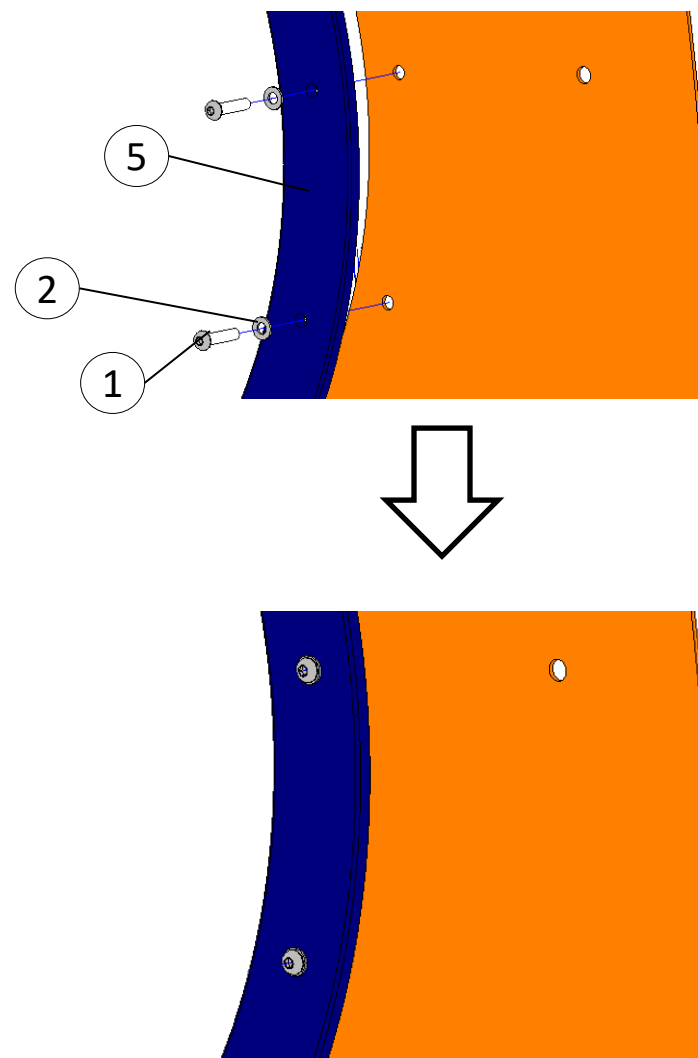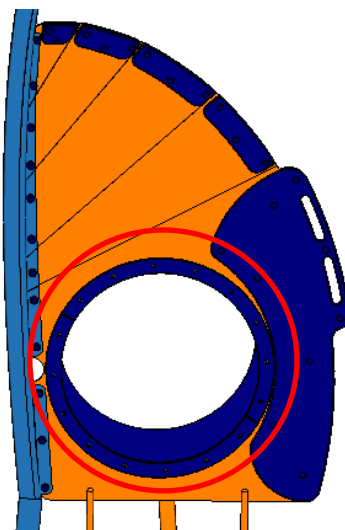

Para la instalación de la sección tubular, se requiere que el anclaje este montado previamente según su fundación.

De pernería se necesitan:





Ítem	Producto	Descripción	Cant
2	1800102	Golilla Ac.inox 5/16	16
3	1700208	Tuerca seg.nylon 5/16"	16
4	1100851	Tapa perno 8 -10mm	16

Y los siguientes componentes:

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad
6	1100901	Sección tubular	1

Instrucciones

Posicione la sección tubular sobre el anclaje, para coincidir con la plancha metálica. fijar con de la pernería detallada en el recuadro anterior.

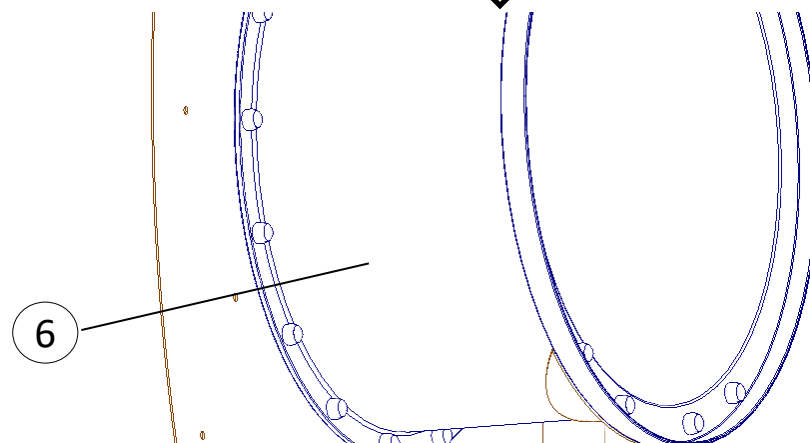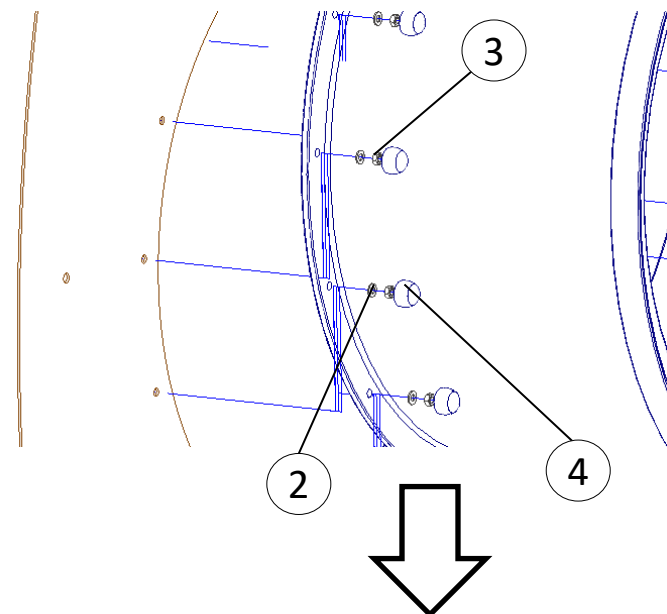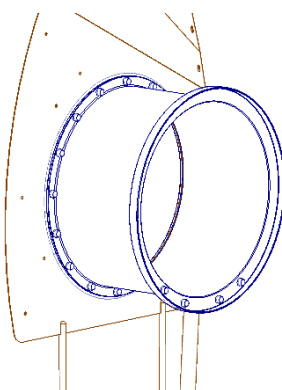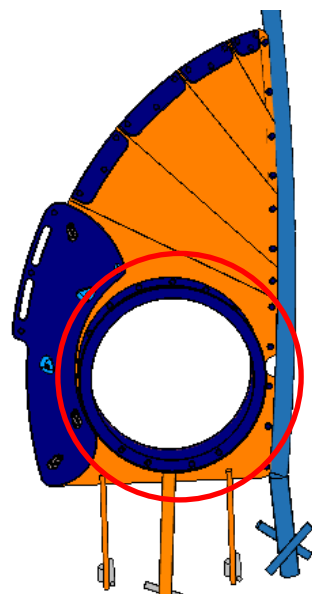

Producto Armado



¡Gracias por preferir nuestros productos!

Oficinas Comerciales.
Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.
Fono: (+56) 225 659 300
E-mail: ventas@fahneu.cl

