


Atlas S | JC-2001

Vista General:

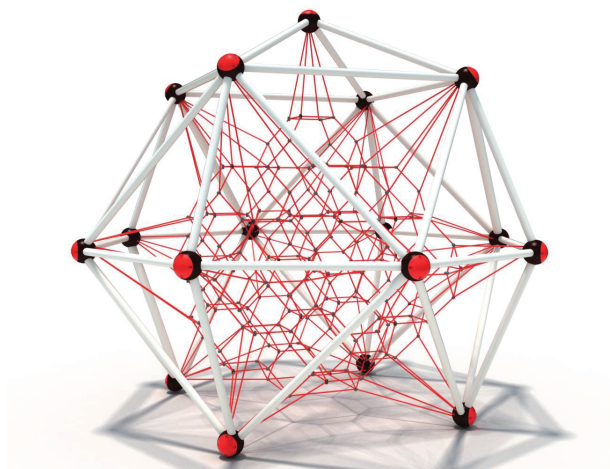

Edad de Uso	5 a 12 años
Capacidad	35 niños (as)
Dimensiones	3.62 x 3.62 x 3.37 [m]
Área de Seguridad	7.3 x 7.3 [m]
Altura de Caída Crítica	1.64 [m]
Peso del Producto	610 [kg]
Volumen Logístico	3 [m3]

Certificaciones:

- › Norma ISO 9001:2015
Sistema de gestión de calidad.

Descripción de Materiales:

Metales

- › Tubo de acero ASTM 500 Galvanizada de Ø60 x 2 mm de espesor.
- › Esferas conectoras en hierro fundido de Ø220 mm.
- › Conectores cañería/esfera en hierro fundido.

Plásticos

- › Tapas Ø180 mm en plástico inyectado en LLDPE.

Cuerdas

- › Cuerda armada de Ø16 mm en acero galvanizado trenzado de 7x8 y hebras recubiertas en polipropileno.
- › Nodos para armado de mallas disponibles en plástico, aluminio y acero inoxidable.
- › Terminales y grilletes para cuerdas en acero inoxidable.



Complementos

- › Pernería en acero inoxidable.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

Desengrase químico con posterior enjuague con agua.

Certificado:



Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.

Segundo Tratamiento

Fosfatizado para anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Metales

Pintura de terminación polvo poliéster electrostático, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Fundaciones:

Fundación en hormigón G20 (ex H25) con una profundidad de 600 mm.

Consideraciones:

Mantenición en Zona Costera

Es importante realizar una mantención* mensual del producto instalado, en donde se deben cumplir los siguientes pasos:

- > Lavado con agua potable de todas las piezas involucradas en el producto.
- > Verificar que no existan elementos sueltos o daños visibles en el producto.
- > Revisión de los elementos móviles, cadenas, cuerdas y toboganes. Estos últimos no deben presentar grietas.
- > Impección visual de las uniones apernadas.
- > Comprobar que las fundaciones se encuentren firmemente fijadas al suelo.
- > Verificar el cumplimiento del área de seguridad del producto, 1.8 metros perimetrales al producto.

* La mantención mensual la debe realizar el cliente. En caso de necesitar el servicio de mantención, Fahneu cuenta con un equipo de especialistas que puede ser contratado para el apoyo de la mantención, además del servicio de cambio y reposición de piezas.

Certificado:



Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito de Fahneu.