

FAHNEU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Última Actualización
27/08/2026

Twisty Water | QC-SL15-1002-BH14

Vista General:



*Imagen Referencial

Marca:



Certificado:



Edad de Uso	+3 años
Capacidad	8 niños (as)
Dimensiones	2.02 x 4.02 x 4.17 [m]
Área de Seguridad	4.97 x 7.64 [m]
Altura de Caída Crítica	1.5 [m]

Certificaciones:

- › Norma EN 1176-1:2017+A1:2003
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. Juegos para parques Infantiles.

Descripción de Materiales:

Postes

- › Tubos de acero galvanizado.
- › Cadenas de acero inoxidable.
- › Pernera "Torx" en Ø10 mm con sistema de bloqueo y antibandálicos.



Plásticos

- › Panel bicolor laminado de alta presión (HPL) en 13 mm. Cumple con norma EN 438-6 tipo EDF. Además posee un tratamiento antigraffiti según norma EN 438 tipo CGF y protección UV de 10 ans.

- › Plataformas en HPL de 15 mm de espesor y con patrón texturizado que otorga una superficie antideslizante, minimizando los riesgos de caída.



- › Panel Plexiglass de 15 mm de espesor, resiste a los rayos UV.
- › Rubber Walkway de 11 mm de espesor, resistencia al calor y esfuerzos mecánicos.
- › Tobogan rotomoldeado en LLDPE*.


*Para alternativas de tobogan, consultar al ejecutivo(a) a cargo.

- › Rubber Walkway de 11 mm de espesor, resistencia al calor y esfuerzos mecánicos.
- › Toboán rotomoldeado en LLDPE*.

*Para alternativas de toboán, consultar al ejecutivo(a) a cargo.


Cuerdas

- › Cuerdas de Ø16 mm, formada por 6 hebras de acero, con una resistencia de 170 kg/mm² cada una y resistencia de rotura superior a 2000 daN. Las hebras están recubiertas en poliéster con protección UV.
- › Tapones, conectores y terminales de cuerdas en poliamidas.

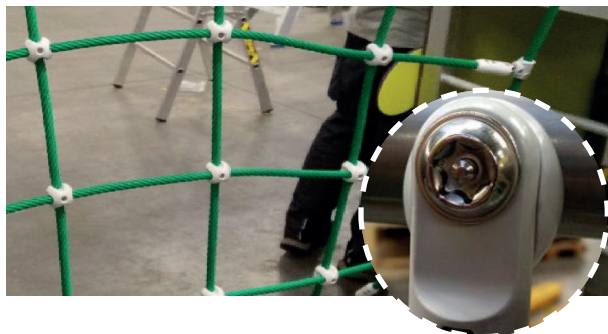

Disponibilidad de Color

Plancha HPL

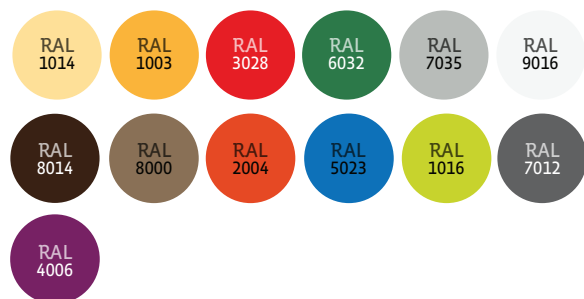

Plancha Plexiglass



Fundaciones:

Fundación en hormigón G20 (ex H25).

Consideraciones:

Mantenimiento en Zona Costera

Es importante realizar una mantención* mensual del producto instalado, en donde se deben cumplir los siguientes pasos:

- › Lavado con agua potable de todas las piezas involucradas en el producto.
- › Verificar que no existan elementos sueltos o daños visibles en el producto.
- › Impección visual de las uniones apernadas.
- › Comprobar que las fundaciones se encuentren firmemente fijadas al suelo.
- › Verificar el cumplimiento del área de seguridad del producto, 1.8 metros perimetrales al producto.

* La mantención mensual la debe realizar el cliente. En caso de necesitar el servicio de mantención, Fahneu cuenta con un equipo de especialistas que puede ser contratado para el apoyo de la mantención, además del servicio de cambio y reposición de piezas.

Disponibilidad de Color

Twisty Fire / QC-SL15-1002-BH13



Twisty Earth / QC-SL15-1002-BH15

