

FAHNEU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Última Actualización
27/08/2026

Twisty Wood | QC-SL15-1002-BH99

Vista General:



Marca:



Certificado:



Edad de Uso	+3 años
Capacidad	8 niños (as)
Dimensiones	2.02 x 4.02 x 4.17 [m]
Área de Seguridad	4.97 x 7.64 [m]
Altura de Caída Crítica	1.5 [m]

Certificaciones:

- › Norma EN 1176-1:2017+A1:2003
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. Juegos para parques Infantiles.

Descripción de Materiales:

Postes

- › Tubos de acero galvanizado.
- › Cadenas de acero inoxidable.
- › Pernera "Torx" en Ø10 mm con sistema de bloqueo y antibandálicos.



Plásticos

- › Plataformas en HPL de 15 mm de espesor y con patrón texturizado que otorga una superficie antideslizante, minimizando los riesgos de caída.

- › Panel Tricoya de 18 mm de espesor. corresponde a un tablero de fibras de madera de altas prestaciones diseñado para aplicaciones en exterior, resistencia a hongos, certificación FSC/PEFC y garantía de 50 años.




- › Panel Plexiglass de 15 mm de espesor, resiste a los rayos UV.
- › Rubber Walkway de 11 mm de espesor, resistencia al calor y esfuerzos mecánicos.
- › Tobogán rotomoldeado en LLDPE*.

*Para alternativas de tobogán, consultar al ejecutivo(a) a cargo.

Cuerdas

- > Cuerdas de Ø16 mm, formada por 6 hebras de acero, con una resistencia de 170 kg/mm2 cada una y resistencia de rotura superior a 2000 daN. Las hebras están recubiertas en poliéster con protección UV.
- > Tapones, conectores y terminales de cuerdas en poliamidas.

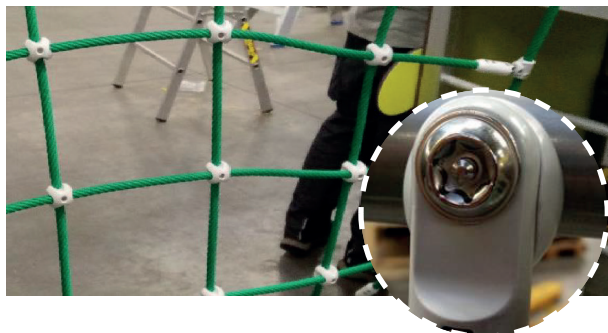

Disponibilidad de Color

Plancha Plexiglass



Fundaciones:

Fundación en hormigón G20 (ex H25).

Consideraciones:

Mantenimiento en Zona Costera

Es importante realizar una mantención* mensual del producto instalado, en donde se deben cumplir los siguientes pasos:

- > Lavado con agua potable de todas las piezas involucradas en el producto.
- > Verificar que no existan elementos sueltos o daños visibles en el producto.
- > Impección visual de las uniones apernadas.
- > Comprobar que las fundaciones se encuentren firmemente fijadas al suelo.
- > Verificar el cumplimiento del área de seguridad del producto, 1.8 metros perimetrales al producto.

* La mantención mensual la debe realizar el cliente. En caso de necesitar el servicio de mantención, Fahneu cuenta con un equipo de especialistas que puede ser contratado para el apoyo de la mantención, además del servicio de cambio y reposición de piezas.