

INSTRUCTIVO DE INSTALACION ESCAÑO ACCESIBLE URBANO E-125

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones : Alto 0.85mts.
Ancho 0.67mts.
Largo 1.80mts.


Área de seguridad : 2,7 x 1,2 mts.

Tipo de instalación: Fundación




*IMAGEN REFERENCIAL

PLANTA

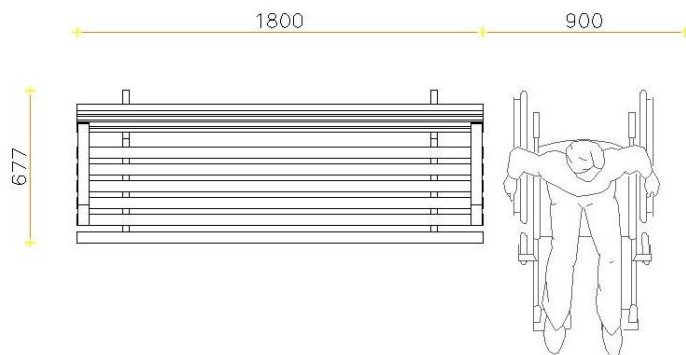

ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN LATERAL

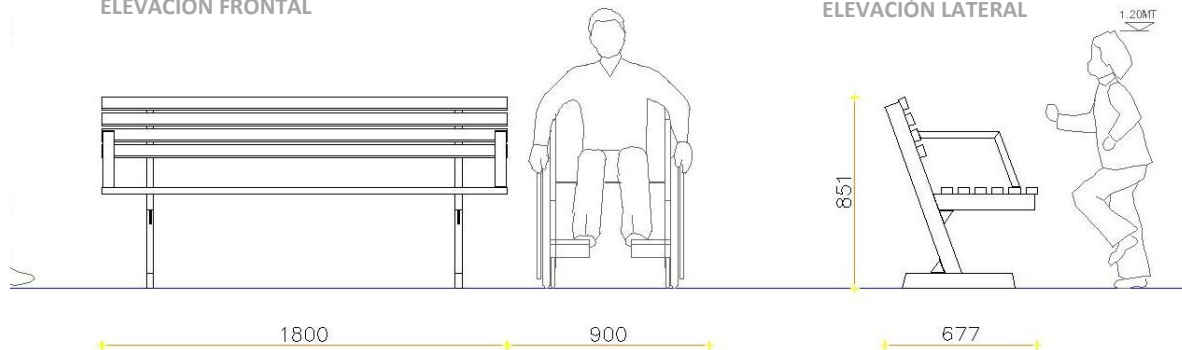

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: ventas@fahneu.cl



INDICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACION

Para instalar el producto debe contar con una superficie resistente como pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas (ESPESOR MINIMO 20CM). En el caso de veredas de baldosa, sólo se recomienda si éstas tienen una buena base estructural.

INSTRUCCIONES DE FUNDACIONES

- 1 Defina el lugar y realice las excavaciones (ver cuadro)
- 2 Emplantillado o preparación de subbase
- 3 Nivelación y alineación
- 4 Desembale el Producto.
- 5 Instale los anclajes (detalle página siguiente)
- 6 Preparación de Hormigón para fundaciones
- 7 Posicione el juego con los anclajes instalados.
- 8 Relleno de fundaciones
- 9 Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego

FUNDACIONES	CANTIDAD	DIMENSIONES		
		(A) LARGO	(B) ANCHO	(C) ALTO
Anclaje	4	300	300	300

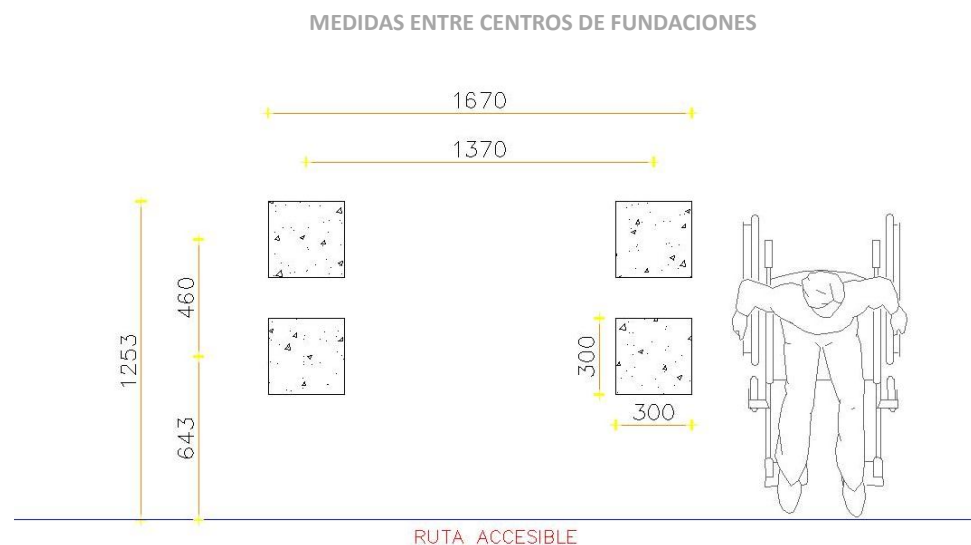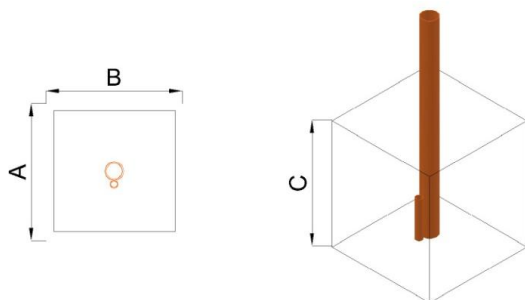

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: ventas@fahneu.cl

INSTALACION ANCLAJES A ESCAÑO

Identifique en las patas dos perforaciones (*Figura 1*), estas en su interior poseen una tuerca de 3/8" para fijación del perno J de anclaje (*Figura 2*), fíjelo dejando la curva hacia el interior de escaño (*Figura 3*).

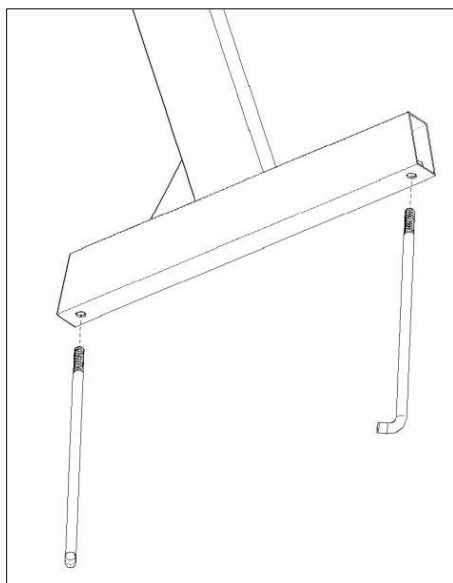


Figura 1

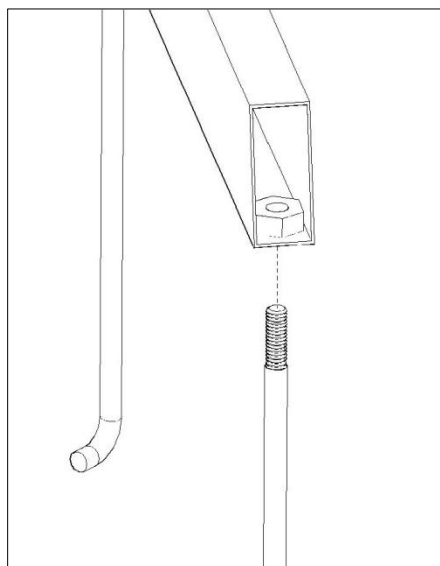


Figura 2

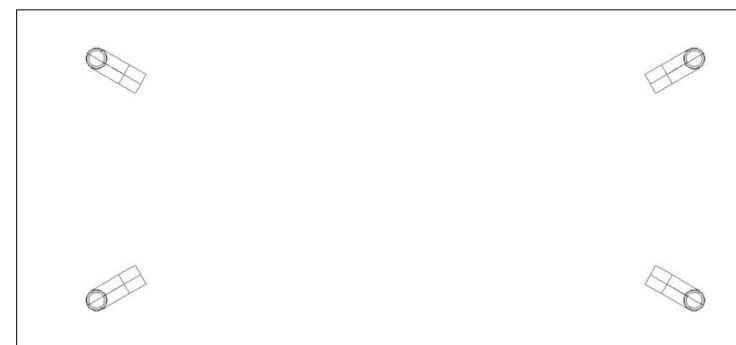


Figura 3

¡Gracias por preferir nuestros productos!

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: ventas@fahneu.cl