

Instructivo de Instalación y Armado

Laberinto de Troncos / LM-010

Última Actualización
15/03/2022

ISO | NCh
9001 | 2909

Vista General:



¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.

FAHNEU
Las Plazas de Chile y Sudamérica

OFICINA COMERCIAL
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.
Fonos: (+56 2 565 9300)
ventas@fahneu.cl



Especificaciones Generales

- > Largo: 3.7 [m]
- > Ancho: 3.2 [m]
- > Altura: 0.6 [m]
- > Área de Seguridad: 7.3 x 6.8 [m] / (pág. 6)

Componentes:

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:



Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-----	Rollizo 8" x 520	32
2	-----	Rollizo 8" x 640	32
3	-----	Rollizo 8" x 760	25
4	-----	Rollizo 8" x 760 Anclaje	06
5	-----	Rollizo 8" x 880	14
6	-----	Rollizo 8" x 880 Anclaje	08
7	-----	Rollizo 8" x 1000	05
8	-----	Rollizo 8" x 1000 Anclaje	04

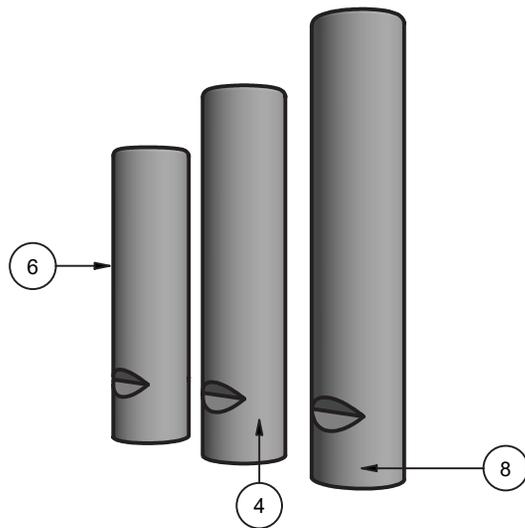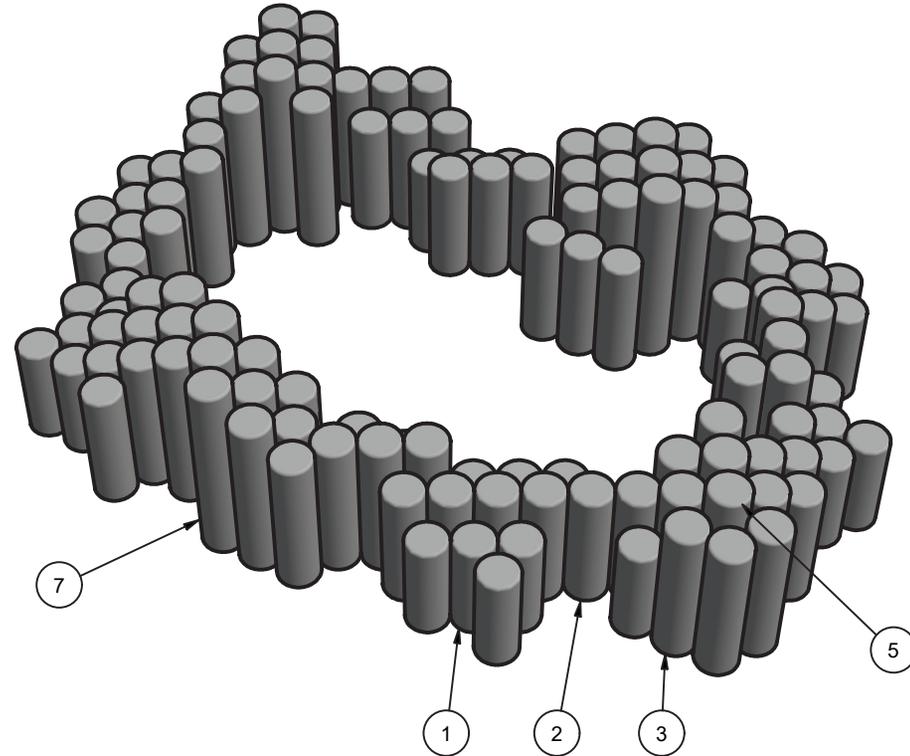

Fundaciones

- > Trazar cuadrícula de referencia en el terreno.
- > Identificar la ubicación exacta del producto.
- > Marcar posición de fundación, según plano.
- > Excavaciones según medidas indicadas en recuadro.
- > Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- > Desembalaje.
- > Posicionar rollizos de referencia.
- > Instalar rollizos utilizando como referencia cuadrícula inicial.
- > Nivelación y alineación.
- > Fijación (estacado-amarras).
- > Preparación de hormigón para fundaciones.
- > Relleno de fundaciones.
- > Revisión general, apriete de pernos.
- > Retiro de estacas o amarras.
- > Limpieza general.
- > Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

GRÁFICA DE FUNDACIÓN

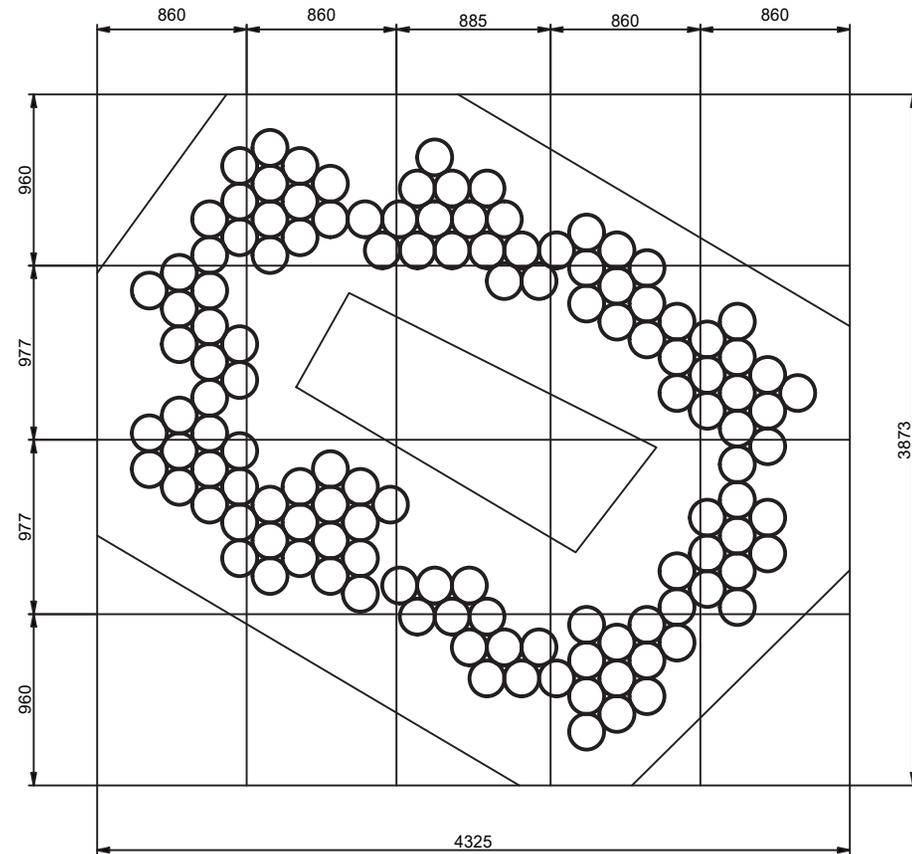
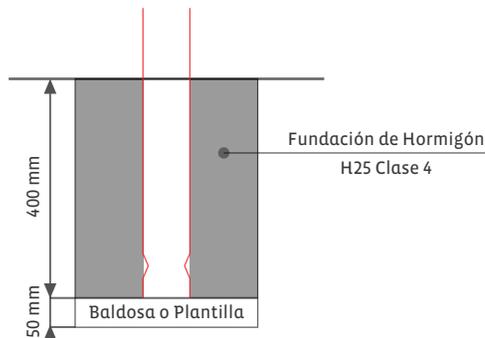


Fundaciones	Cantidad	Dimensiones		
		(A) Largo	(B) Ancho	(C) Alto
Rollizos	1	4330	3880	400

Fundaciones

- › Trazar cuadrícula de referencia en el terreno.
- › Identificar la ubicación exacta del producto.
- › Marcar posición de fundación, según plano.
- › Excavaciones según medidas indicadas en recuadro.
- › Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- › Desembalaje.
- › Posicionar rollizos de referencia.
- › Instalar rollizos utilizando como referencia cuadrícula inicial.
- › Nivelación y alineación.
- › Fijación (estacado-amarras).
- › Preparación de hormigón para fundaciones.
- › Relleno de fundaciones.
- › Revisión general, apriete de pernos.
- › Retiro de estacas o amarras.
- › Limpieza general.
- › Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

GRÁFICA DE FUNDACIÓN

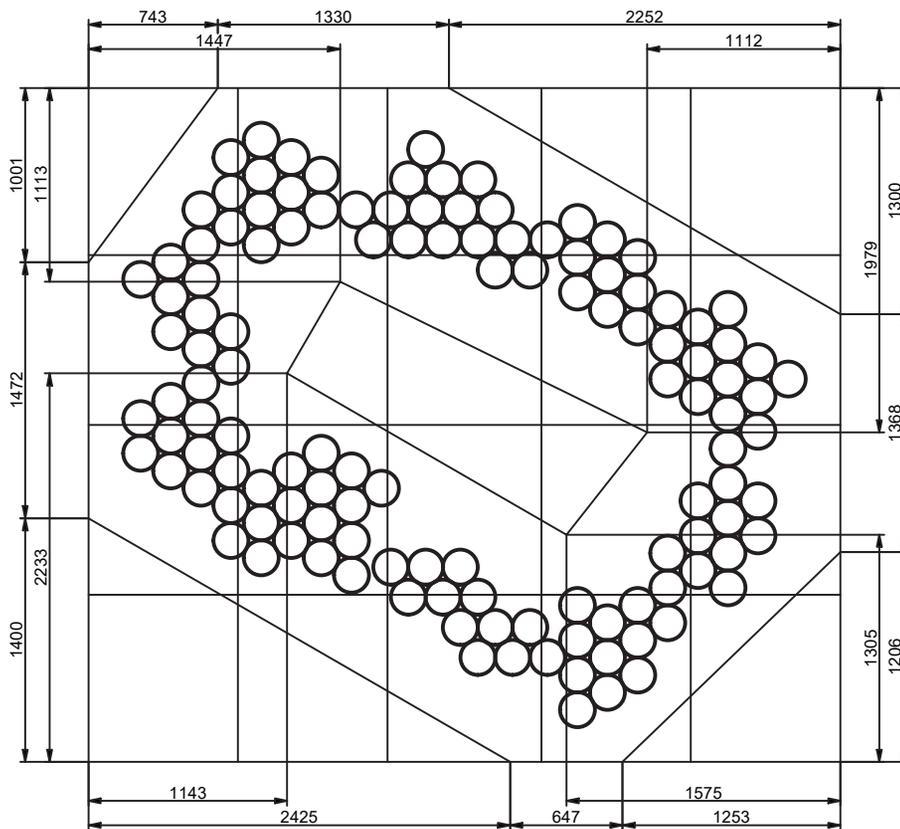
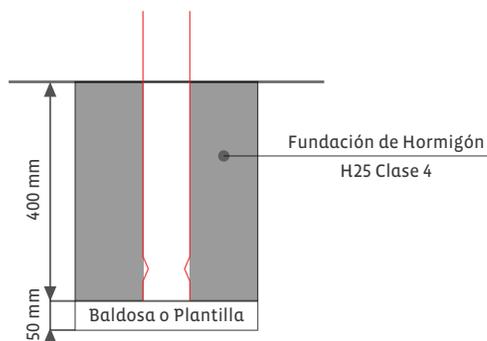


Fundaciones	Cantidad	Dimensiones		
		(A) Largo	(B) Ancho	(C) Alto
Rollizos	1	4330	3880	400

Fundaciones

- > Trazar cuadrícula de referencia en el terreno.
- > Identificar la ubicación exacta del producto.
- > Marcar posición de fundación, según plano.
- > Excavaciones según medidas indicadas en recuadro.
- > Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- > Desembalaje.
- > Posicionar rollizos de referencia.
- > Instalar rollizos utilizando como referencia cuadrícula inicial.
- > Nivelación y alineación.
- > Fijación (estacado-amarras).
- > Preparación de hormigón para fundaciones.
- > Relleno de fundaciones.
- > Revisión general, apriete de pernos.
- > Retiro de estacas o amarras.
- > Limpieza general.
- > Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.

GRÁFICA DE FUNDACIÓN

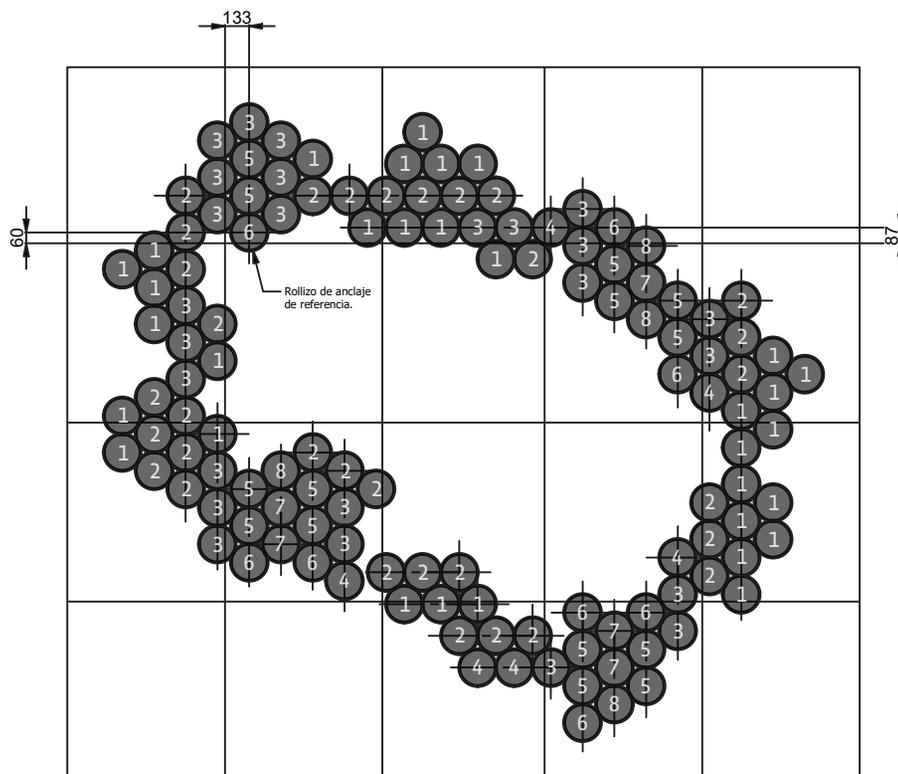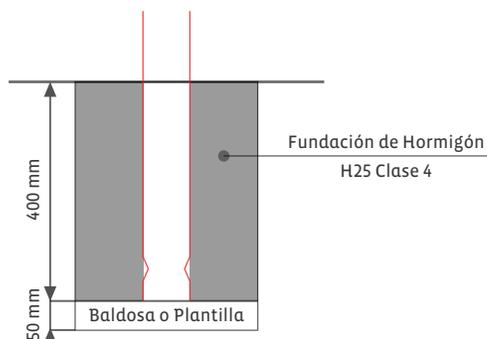

Fundaciones	Cantidad	Dimensiones		
		(A) Largo	(B) Ancho	(C) Alto
Rollizos	1	4330	3880	400

¡IMPORTANTE!
Numeración en base a página 2.

Área de Seguridad

En base a la norma Nch 3340, se debe establecer una zona de seguridad de 1.8 [m] de distancia hacia el exterior del perímetro del producto.

