


## Rodillo Musical Triple / JM-018

### Vista General:

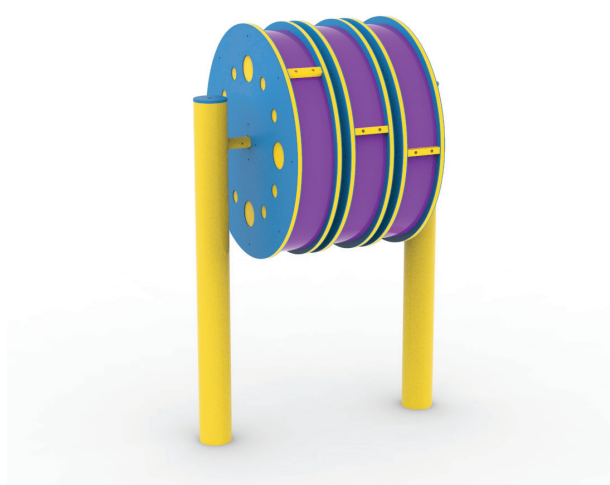

### Características Funcionales:

Juego musical inclusivo que ayuda a mejorar los sentidos tales como el oído, tacto y vista, además de permitir experimentar, descubrir y compartir.

El producto presenta 3 cilindros que se pueden rotar de manera independiente y que en su interior contienen esferas de acero que permiten generar sonido al ejercer acción de rotar. Cada cilindro contiene distinta cantidad de esferas lo que presenta la posibilidad de escuchar distintos sonidos al rotar cada cilindro.

Edad de Úso	2 a 12 años
Capacidad	4 niños
Dimensiones	0.6 x 0.6 x 1.0 [m]
Área de Seguridad	4.2 x 4.1 [m]
Peso	-----

### Materia Prima / Complementos:

- > Cañería ISO 65 Galvanizada Ø 2 1/2" x 3.2 mm de espesor. / 2 unidades.
- > Cañería ISO 65 Galvanizada Ø 2" x 2.9 mm de espesor. / 3 unidades.
- > Tubo de Acero Inox. Ø25 mm. / 1 unidad.
- > Plancha HDPE 10 mm de espesor. / 6 unidades.
- > Plancha de Acero 1.5 mm de espesor. / 57 unidades.

### Complementos y Fijaciones:

- > Rodamiento ØExt 50 mm - ØInt 26 mm. / 6 unidades.
- > Caja con Pernera Galvanizada / 1 unidad.

### Tratamiento de Protección:

#### Primer Tratamiento

- > Galvanizado en caliente.
- > Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

#### Segundo Tratamiento

- > Pulido mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

#### Tercer Tratamiento

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a

60°C.

- > Enjuague por agua.

#### Cuarto Tratamiento

- > Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

### Terminación Superficial:

#### Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

- > Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

### Fundaciones:

Fundación de 400 [mm] de profundidad con hormigón H25.